


## Distributore Serie Modul MDI03



|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di costruzione    | Distributore a croce                                                                         |
| Connessione            | G1/4", G3/8", G1/2" e G3/4" secondo ISO228/1                                                 |
| Materiali              | Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Guarnizioni NBR                                  |
| Tipo di fissaggio      | Installazione in sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio |
| Posizione di montaggio | a piacere                                                                                    |
| Fluido                 | aria compressa filtrata                                                                      |
| Temperatura del fluido | 0...+60°C, (con aria compressa adeguatamente trattata -20...+60°C)                           |
| Temperatura ambiente   | -20...+60°C                                                                                  |
| Pressione di ingresso  | massimo 16bar                                                                                |
| Direzione del flusso   | a piacere                                                                                    |

### Disegno quotato per collegamento G1/4" e G3/8"

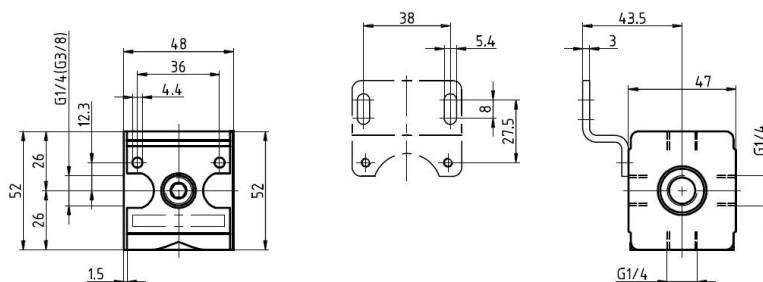


| Connessione | Uscite   | Portata a 6 bar<br>[NI/min] | DN [mm] | Tipo     |
|-------------|----------|-----------------------------|---------|----------|
| G1/4"       | 4 x 1/4" | 2500                        | 6       | MDI03-14 |
| G3/8"       | 4 x 1/4" | 2500                        | 10      | MDI03-38 |

\*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar



Disegno quotato per collegamento G1/2" e G3/4"

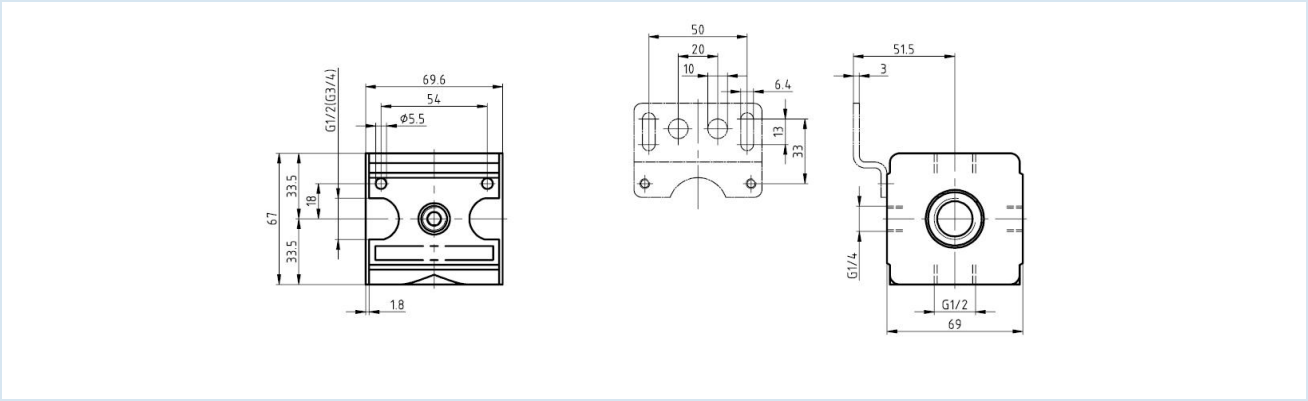

| Connessione | Uscite             | Portata a 6 bar<br>[Nl/min] | DN [mm] | Tipo     |
|-------------|--------------------|-----------------------------|---------|----------|
| G1/2"       | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                       | 15      | MDI03-12 |
| G3/4"       | 2 x 1/4", 2 x 1/2" | 11000                       | 20      | MDI03-34 |

\*Portata a pressione di ingresso 6 bar e caduta di pressione 1 bar

Accessori

| Connessione   | Denominazione                     | Tipo         |
|---------------|-----------------------------------|--------------|
| G1/4" e G3/8" | Angolo di mantenimento (completo) | MMB03-14H/38 |
| G1/2" e G3/4" | Angolo di mantenimento (completo) | MMB03-12/34  |

Illustrazioni non vincolanti  
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali