



Διανομέας G3/4" Σειρά Modul MDI03



Τύπος κατασκευής	Σταυροδιανομέας
Σύνδεση	G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Κατεύθυνση ροής	οποιοδήποτε

Σχέδιο διαστάσεων

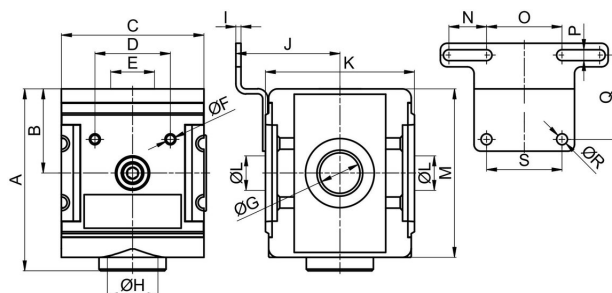

Σύνδεση G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Σύνδεση G	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]					μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar



Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνιακό στήριγμα με δύο βίδες	MMB03-34H/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Ταυ-διανομέας Σειρά Modul MDI03 / [MDI03-34H] Ταυ-διανομέας MDI03-34H

Έκδοση 5

139390 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 2

