



## Distribuidor G3/4" Serie Modul MDI03



|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de construcción  | Distribuidor en cruz                                                            |
| Conexión              | G3/4" según ISO228/1                                                            |
| Materiales            | Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR                 |
| Tipo de fijación      | Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación |
| Posición de montaje   | cualquiera                                                                      |
| Medio                 | aire comprimido filtrado                                                        |
| Temperatura del medio | 0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...60°C)               |
| Temperatura ambiente  | -10...+60°C                                                                     |
| Presión de entrada    | máximo 16bar                                                                    |
| Dirección de flujo    | cualquiera                                                                      |

### Plano acotado

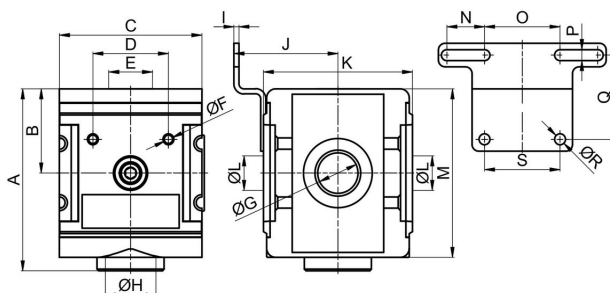

| Conexión G | DN [mm] | A   | B  | C  | D  | E (2.2) | F  | H (2.1) | I | J  | K  | L (2.3-2.4) | M   | N    | O  | P   | Q  | R   | S  |
|------------|---------|-----|----|----|----|---------|----|---------|---|----|----|-------------|-----|------|----|-----|----|-----|----|
| G3/4"      | 20      | 108 | 50 | 85 | 45 | G3/4"   | M6 | G1"     | 3 | 62 | 89 | G1/4"       | 100 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 |

| Conexión G | Caudal a 6 bar* [NI/min] |         |         |         |         | máx. presión de entrada [bar] | Peso [aprox. kg] | Tipo      |
|------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|------------------|-----------|
|            | 1 → 2                    | 1 → 2.1 | 1 → 2.2 | 1 → 2.3 | 1 → 2.4 |                               |                  |           |
| G3/4"      | 18000                    | 12000   | 8500    | 2600    | 2600    | 16                            | 1,4              | MDI03-34H |

\*Caudal a presión de entrada 6bar y 1bar de caída de presión



Accesorios

| Denominación                         | Tipo         |
|--------------------------------------|--------------|
| Ángulo de sujeción con dos tornillos | MMB03-34H/10 |

Ilustraciones no vinculantes  
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales