



Distribuidor G3/4" Serie Modul MDI03



Tipo de construcción	Distribuidor en cruz
Conexión	G3/4" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -10...+60°C)
Temperatura ambiente	-10...+60°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Dirección de flujo	cualquiera

Plano acotado

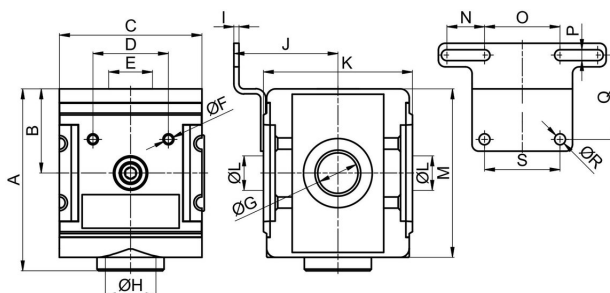

Conexión G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Conexión G	Caudal a 6 bar* [NI/min]					máx. presión de entrada [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Caudal a presión de entrada 6bar y 1bar de caída de presión



Accesorios

Denominación	Tipo
Ángulo de sujeción con dos tornillos	MMB03-34H/10

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales