



Collecteur G3/4" Série Modul MDI03



Type de construction	Distributeur en croix
Raccordement	G3/4" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Type de fixation	Montage dans système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	-10...+60°C
Pression d'entrée	maximal 16bar
Sens d'écoulement	au choix

Dessin coté

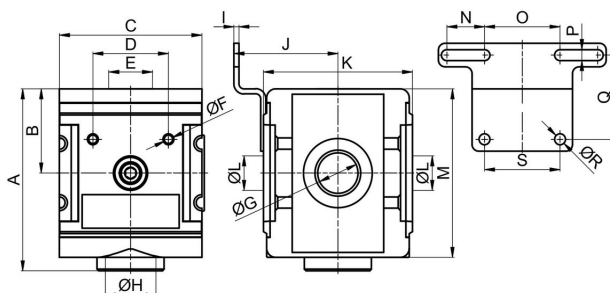

Raccordement	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]					max. Pression d'entrée [bar]	Poids [env. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Débit à pression d'entrée 6bar et chute de pression 1bar



Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien avec deux vis	MMB03-34H/10

Illustrations sans engagement

Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Modul / Raccord en T Série Modul MDI03 / [MDI03-34H] Raccord en T MDI03-34H

Version 7

139390 / Généré 2026/39 FR

FABRIQUÉ EN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ouvrir la série en ligne

Page 2 / 2

