



Razdjelnik G3/4" Serija Modul MDI03



Izvedba	Križni razdjelnik
Priključak	G3/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	-10...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Smjer protoka	proizvoljno

Dimenzijski crtež

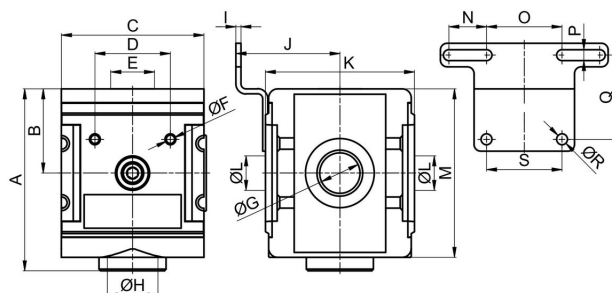

Priključak G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Priključak G	Protok pri 6bar* [NI/min]					maks. ulazni tlak [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar



Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s dva vijka	MMB03-34H/10

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Modul / T-razdjelnik Serija Modul MDI03 / [MDI03-34H] T-razdjelnik MDI03-34H

Verzija 6

139390 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

