



Fordeler G3/4" Serie Modul MDI03



Konstruksjonstype	Kryssfordeler
Tilkobling	G3/4" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Strømningsretning	valgfri

Måltegning

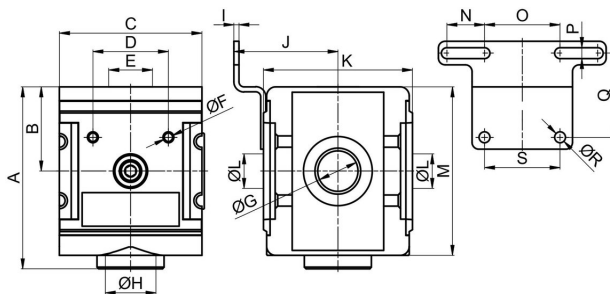

Tilkobling	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min]					maks. innløpstrykk [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6 bar og 1 bar trykkfall



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med to skruer	MMB03-34H/10

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / T-fordeler Serie Modul MDI03 / [MDI03-34H] T-fordeler MDI03-34H

Versjon 5

139390 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

