



## Verdeler G3/4" Serie Modul MDI03



|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Kruisverdeler                                                          |
| Aansluiting          | G3/4" volgens ISO228/1                                                 |
| Materialen           | Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR                          |
| Bevestigingswijze    | Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel      |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                            |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                   |
| Mediumtemperatuur    | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C) |
| Omgevingstemperatuur | -10...+60°C                                                            |
| Ingangsdruk          | maximaal 16bar                                                         |
| Stroomrichting       | willekeurig                                                            |

### Maattekening

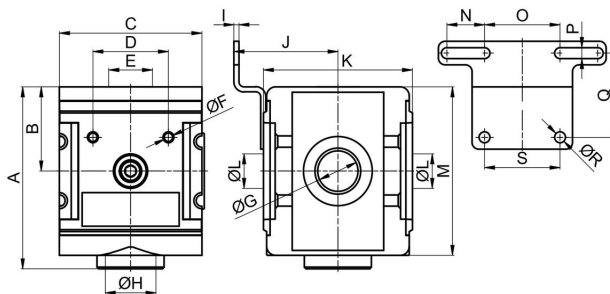

| Aansluiting G | DN [mm] | A   | B  | C  | D  | E (2.2) | F  | H (2.1) | I | J  | K  | L (2.3-2.4) | M   | N    | O  | P   | Q  | R   | S  |
|---------------|---------|-----|----|----|----|---------|----|---------|---|----|----|-------------|-----|------|----|-----|----|-----|----|
| G3/4"         | 20      | 108 | 50 | 85 | 45 | G3/4"   | M6 | G1"     | 3 | 62 | 89 | G1/4"       | 100 | 22,5 | 45 | 6,5 | 50 | 6,5 | 45 |

| Aansluiting G | Debiet bij 6 bar* [NI/min] |         |         |         |         | max. Ingangsdruk [bar] | Gewicht [ca. kg] | Type      |
|---------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------------------|-----------|
|               | 1 → 2                      | 1 → 2.1 | 1 → 2.2 | 1 → 2.3 | 1 → 2.4 |                        |                  |           |
| G3/4"         | 18000                      | 12000   | 8500    | 2600    | 2600    | 16                     | 1,4              | MDI03-34H |

\*Debiet bij inlaatdruk 6bar en 1bar drukval



## Toebehoren

| Benaming                    | Type         |
|-----------------------------|--------------|
| Houdhoek met twee schroeven | MMB03-34H/10 |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

[Pneumatiek](#) / [Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar](#) / [Onderhoudseenheden - Serie Modul](#) / [T-verdeler Serie Modul MDI03](#) / [\[MDI03-34H\] T-verdeler MDI03-34H](#)

Versie 7

139390 / Aangemaakt 2026/39 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

[austria@stasto.eu](mailto:austria@stasto.eu)

© STASTO Automation KG

[www.stasto.com](http://www.stasto.com)

Serie online openen

Pagina 2 / 2

