



Fördelare G3/4" Serie Modul MDI03



Konstruktionstyp	Korsfördelare
Anslutning	G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Vägghmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C)
Omgivningstemperatur	-10...+60°C
Inloppstryck	maximal 16bar
Flödesriktning	valfri

Måttskiss

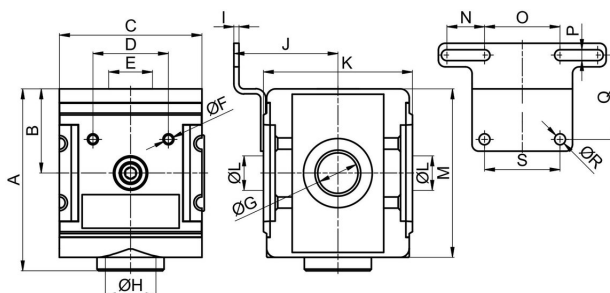

Anslutning G	DN [mm]	A	B	C	D	E (2.2)	F	H (2.1)	I	J	K	L (2.3-2.4)	M	N	O	P	Q	R	S
G3/4"	20	108	50	85	45	G3/4"	M6	G1"	3	62	89	G1/4"	100	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Anslutning G	Flöde vid 6bar* [Nl/min]					max. Ingångstryck [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G3/4"	18000	12000	8500	2600	2600	16	1,4	MDI03-34H

*Flöde vid inloppstryck 6bar och 1bar tryckfall



Tillbehör

Beteckning	Typ
Hållvinkel med två skruvar	MMB03-34H/10

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftssunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Underhållsenheter – serie Modul / T-fördelare Serie Modul MDI03 / [MDI03-34H] T-fördelare MDI03-34H

Version 5

139390 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

