



Zpětný ventil Série Modul MCH03



Konstrukční provedení	Sedlový ventil, pružinou zatížený
Připojení	G1/4", G3/8" a G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20...+60°C)
Teplota okolí	-20...+60°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Otevírací tlak	0,1bar

Rozměrový výkres pro připojení G1/4" a G3/8"

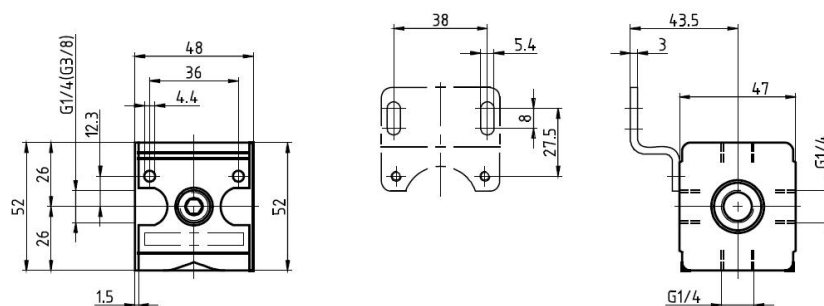


Připojení	Průtok při 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar




Rozměrový výkres pro připojení G1/2"

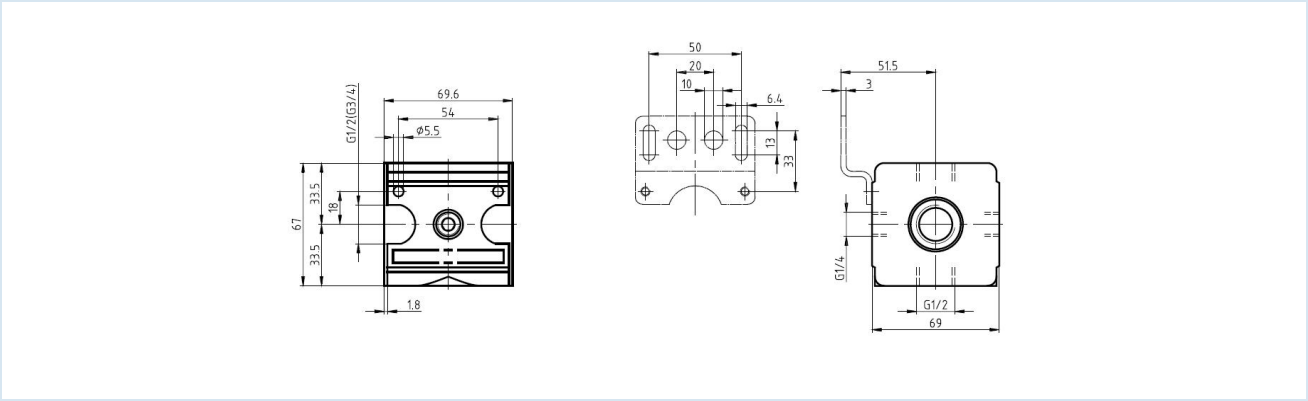

Připojení	Průtok při 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar			

Průtokové diagramy

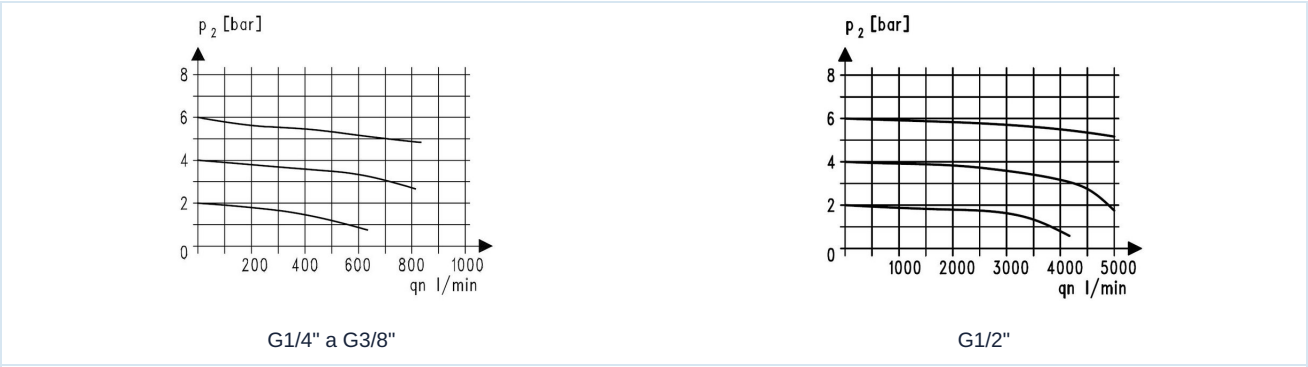

Příslušenství

Připojení	Označení	Typ
G1/4" a G3/8"	Přidrzný úhel (kompletní)	MMB03-14H/38
G1/2"	Přidrzný úhel (kompletní)	MMB03-12/34

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

Pneumatika / Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice / Úpravné jednotky - série Modul / zpětný ventil série Modul MCH03