



Kontraventil Serie Modul MCH03



Konstruktionstype	Sædeventil, fjederbelastet
Tilslutning	G1/4", G3/8" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Trykstøbt zink, Tætninger NBR
Monteringstype	Installation i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel
Monteringsposition	vilkårlig
Medium	filtreret trykluft
Medietemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Indgangstryk	maksimal 16bar
Åbningstryk	0,1bar

Måltegning til tilslutning G1/4" og G3/8"

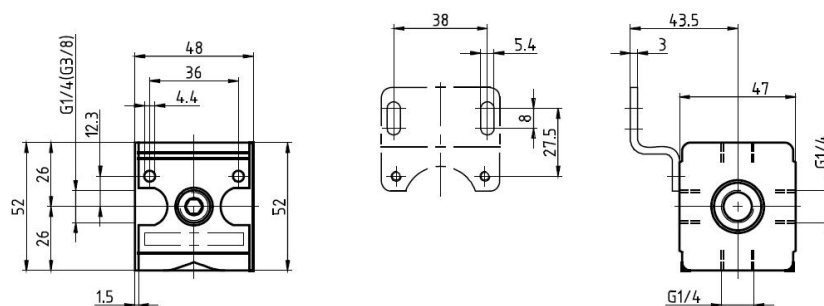

Tilslutning	Gennemstrømning ved 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Flow ved indgangstryk 6 bar og 1 bar trykfald



