



Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά Modul MCH03



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας, ελατηριωτό
Σύνδεση	G1/4", G3/8" και G1/2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -20...60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Πίεση ανοίγματος	0,1bar

Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/4" και G3/8"

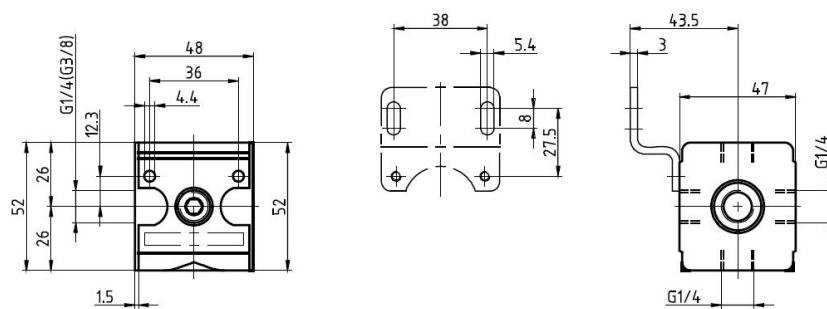


Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Τύπος
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar




Σχέδιο διαστάσεων για σύνδεση G1/2"

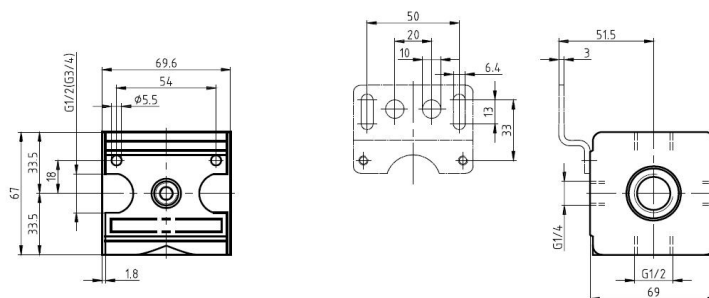

Σύνδεση	Παροχή στα 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Τύπος
G1/2"	6000	15	MCH03-12

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διαγράμματα ροής

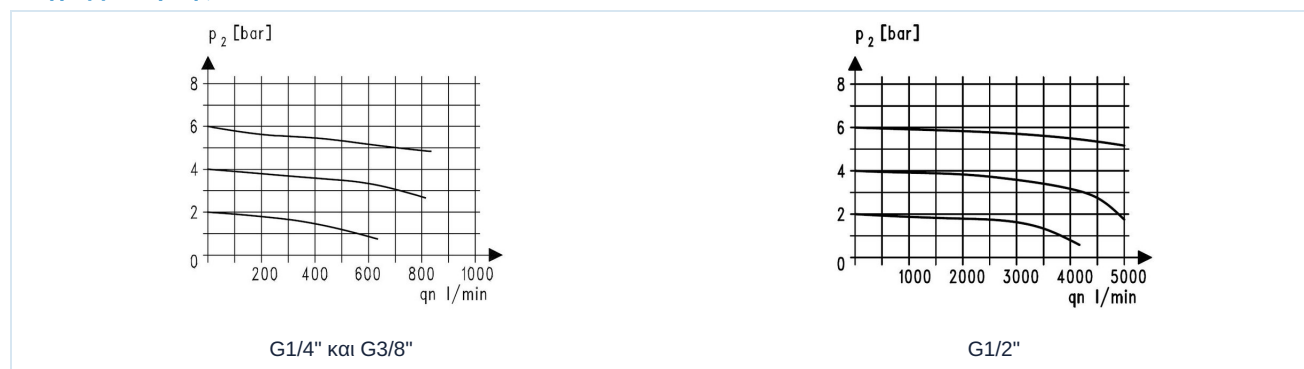

Εξαρτήματα

Σύνδεση	Ονομασία	Τύπος
G1/4" και G3/8"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-14H/38
G1/2"	Γωνία συγκράτησης (πλήρες)	MMB03-12/34

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Modul / Αντεπίστροφη βαλβίδα Σειρά Modul MCH03

