



Válvula antirretorno Serie Modul MCH03



Tipo de construcción	Válvula de asiento, con resorte cargado
Conexión	G1/4", G3/8" y G1/2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Fundición a presión de zinc, Juntas de estanqueidad NBR
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías o Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Medio	aire comprimido filtrado
Temperatura del medio	0...+60°C, (con aire comprimido debidamente preparado -20...+60°C)
Temperatura ambiente	-20...+60°C
Presión de entrada	máximo 16bar
Presión de apertura	0,1bar

Plano acotado para conexión G1/4" y G3/8"

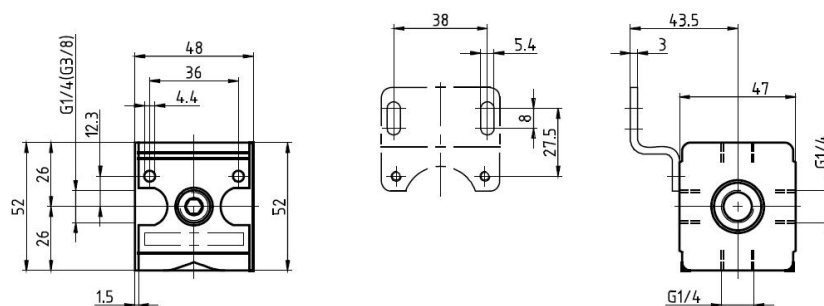


Conexión	Caudal a 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Caudal a presión de entrada 6bar y caída de presión 1bar




Plano acotado para conexión G1/2"

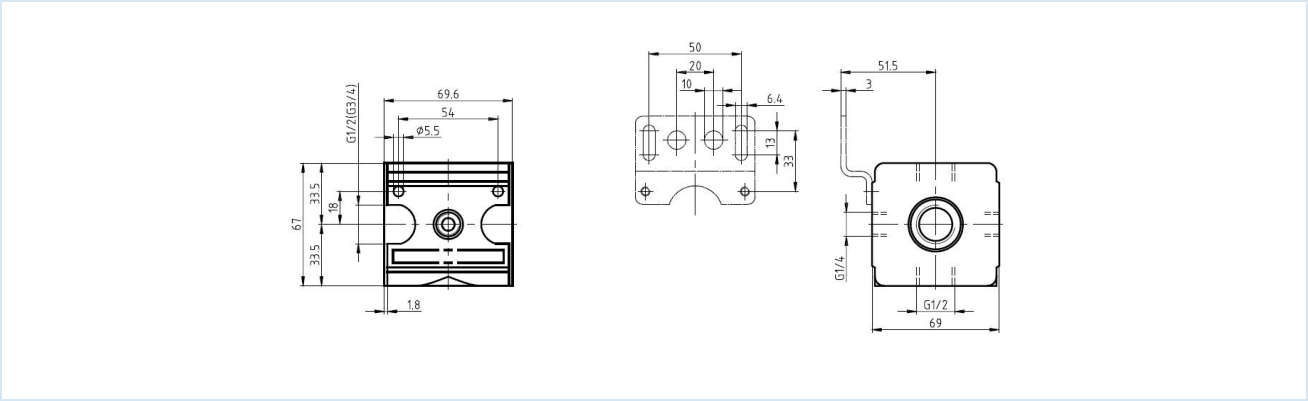

Conexión	Caudal a 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tipo
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Caudal a una presión de entrada de 6bar y una caída de presión de 1bar			

Diagramas de caudal

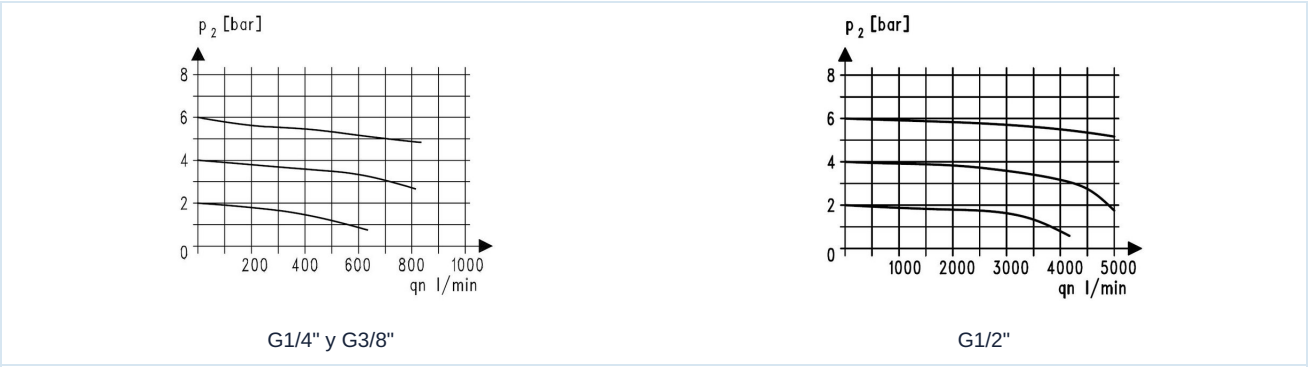

Accesorios

Conexión	Denominación	Tipo
G1/4" y G3/8"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-14H/38
G1/2"	Ángulo de sujeción (completo)	MMB03-12/34

Ilustraciones no vinculantes
Reservados los cambios de diseño, dimensiones y materiales