



Nepovratni ventil Serija Modul MCH03



Izvedba	Ventil sa sjedištem, opružni povrat
Priključak	G1/4", G3/8" i G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Brtve NBR
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani komprimirani zrak
Temperatura medija	0...+60°C, (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -20...+60°C)
Temperatura okoline	-20...+60°C
Ulazni tlak	maksimalno 16bar
Tlak otvaranja	0,1bar

Dimenzijski crtež za priključak G1/4" i G3/8"

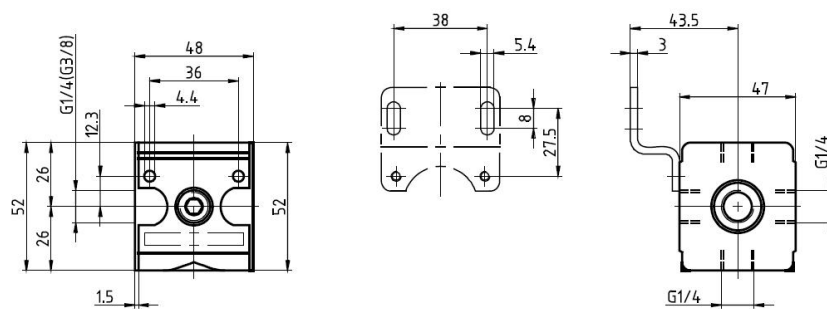


Priključak	Protok pri 6 bar [NL/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Protok pri ulaznom tlaku 6bar i padu tlaka 1bar




Dimenzijski crtež za priključak G1/2"

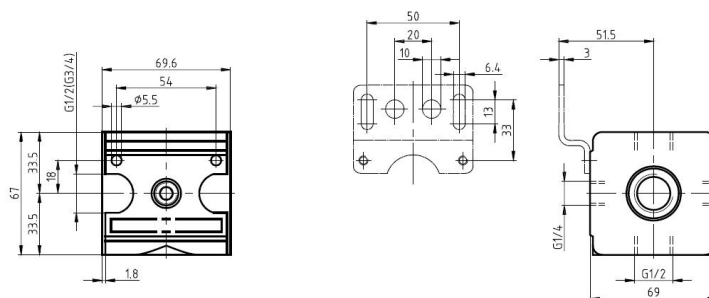


Priključak	Protok pri 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Protok pri ulaznom tlaku 6 bar i padu tlaka 1 bar			

Dijagrami protoka

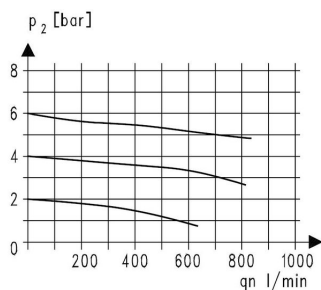

G1/4" i G3/8"



G1/2"

Pribor

Priključak	Naziv	Tip
G1/4" i G3/8"	Kut držanja (kompletno)	MMB03-14H/38
G1/2"	Kut držanja (kompletno)	MMB03-12/34

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Modul / Povratni ventil Serija Modul MCH03

Verzija 5

139391 / Generirano 2026/29 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

