



Visszacsapó szelep Sorozat Modul MCH03



Kivitel	Ülékes szelep, rugóterhelésű
Csatlakozás	G1/4", G3/8" és G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Bemeneti nyomás	maximális 16bar
Nyitási nyomás	0,1bar

Méreterajz csatlakozáshoz G1/4" és G3/8"

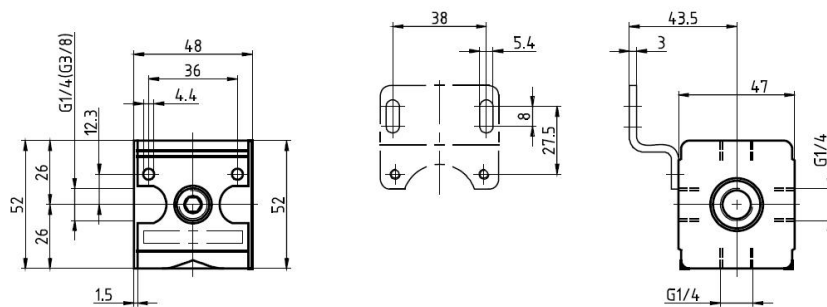


Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	DN [mm]	Típus
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél




Méretrajz csatlakozáshoz G1/2"

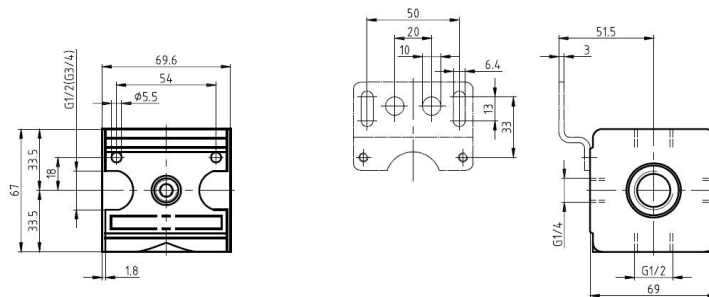


Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	DN [mm]	Típus
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomáskeresőnél			

Átfolyási diagramok



G1/4" és G3/8"



G1/2"

Tartozékok

Csatlakozás	Megnevezés	Típus
G1/4" és G3/8"	Tartószög (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Tartószög (komplett)	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

[Pneumatika](#) / [Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók](#) / [Levegőelőkészítők - Modul széria](#) / [visszacsapó szelep sorozat Modul MCH03](#)

