



Tilbakeslagsventil Serie Modul MCH03



Konstruksjonstype	Seteventil, fjærbelastet
Tilkobling	G1/4", G3/8" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-20...+60°C
Inngangstrykk	maksimal 16bar
Åpningstrykk	0,1bar

Måltegning for tilkobling G1/4" og G3/8"

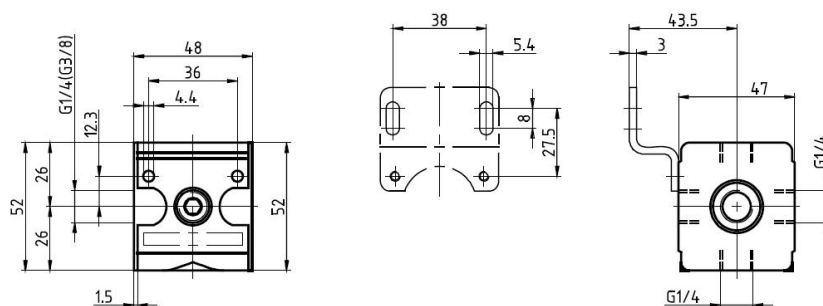


Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Gjennomstrømning ved innløpstrykk 6bar og 1bar trykkfall




Måltegning for tilkobling G1/2"

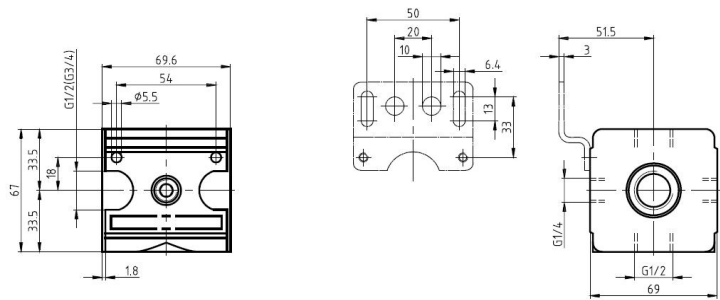

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Gjennomstrømning ved inngangstrykk 6 bar og 1 bar trykfall			

Strømningsdiagrammer

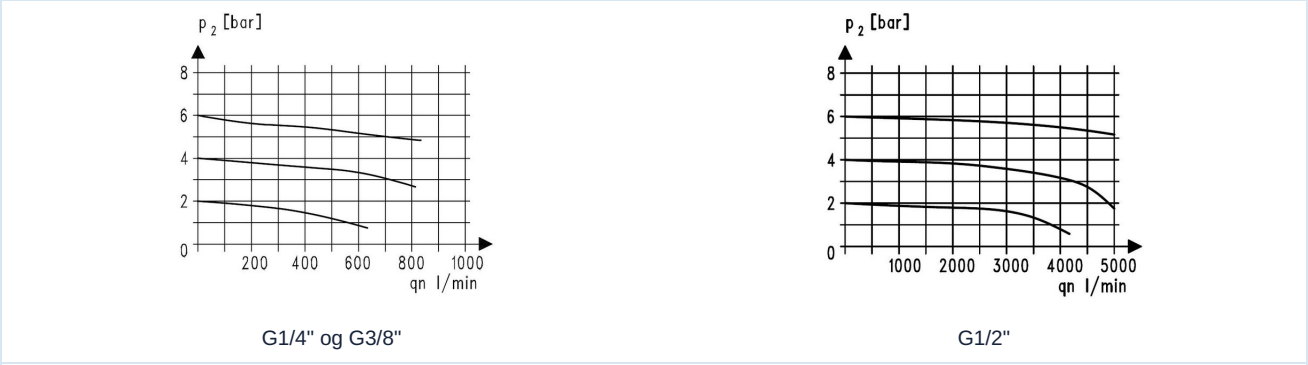

Tilbehør

Tilkobling	Betegnelse	Type
G1/4" og G3/8"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Tilbakeslagsventil Serie Modul MCH03