



Terugslagklep Serie Modul MCH03



Constructie	Zittingventiel, veerbelastet
Aansluiting	G1/4", G3/8" en G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-20...+60°C
Ingangsdruk	maximaal 16bar
Openingsdruk	0,1bar

Maattekening voor aansluiting G1/4" en G3/8"

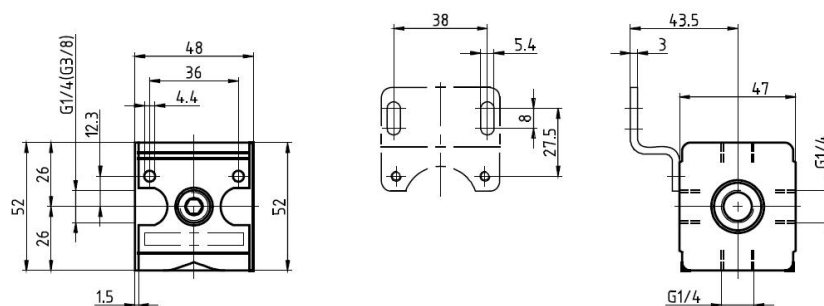


Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar [l/min]	DN [mm]	Type
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Debiet bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval




Maattekening voor aansluiting G1/2"

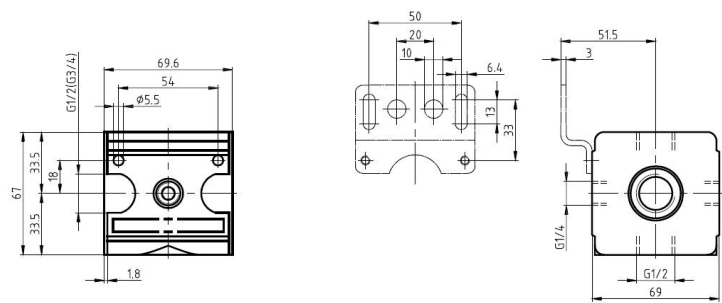

Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Type
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Doorstroming bij inlaatdruk 6 bar en 1 bar drukval			

Doorstroomdiagrammen

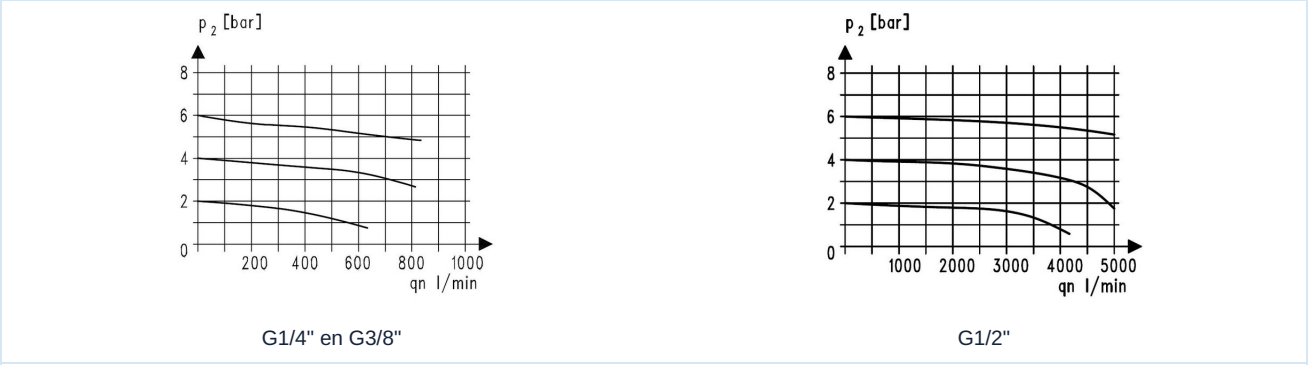

Toebehoren

Aansluiting	Benaming	Type
G1/4" en G3/8"	Houdhoek (compleet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Houdhoek (compleet)	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Modul / Terugslagklep Serie Modul MCH03