



Zawór zwrotny Seria Modul MCH03



Konstrukcja	Zawór grzybkowy, sprężynowany
Przylącze	G1/4", G3/8" i G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ściennie za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20...+60°C)
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Ciśnienie otwarcia	0,1bar

Rysunek wymiarowy do podłączenia G1/4" i G3/8"

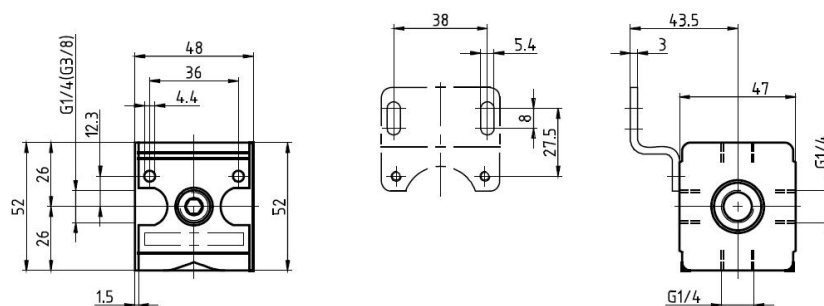


Przylącze	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar




Rysunek wymiarowy do podłączenia G1/2"

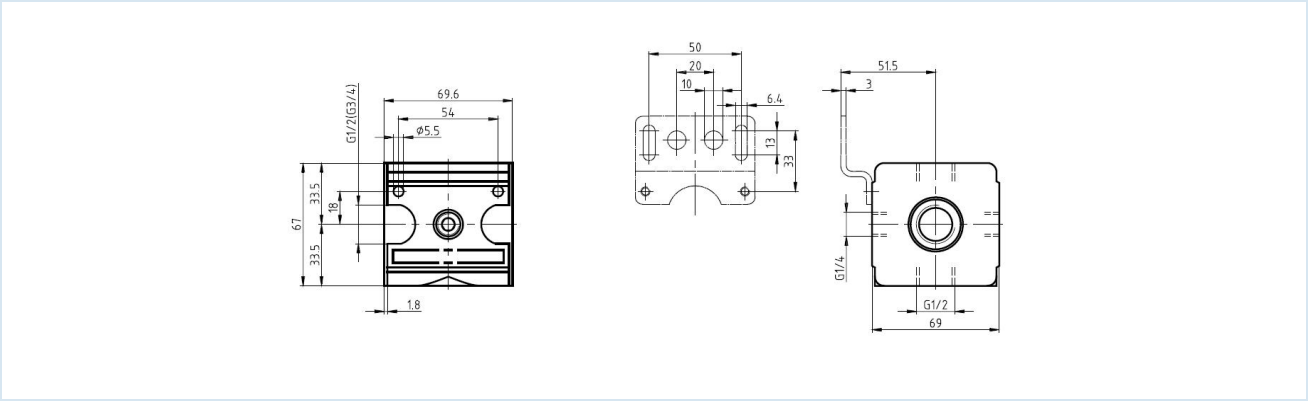

Przylącze	Przepływ przy 6 bar [l/min]	DN [mm]	Typ
G1/2"	6000	15	MCH03-12
*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar			

Wykresy przepływu

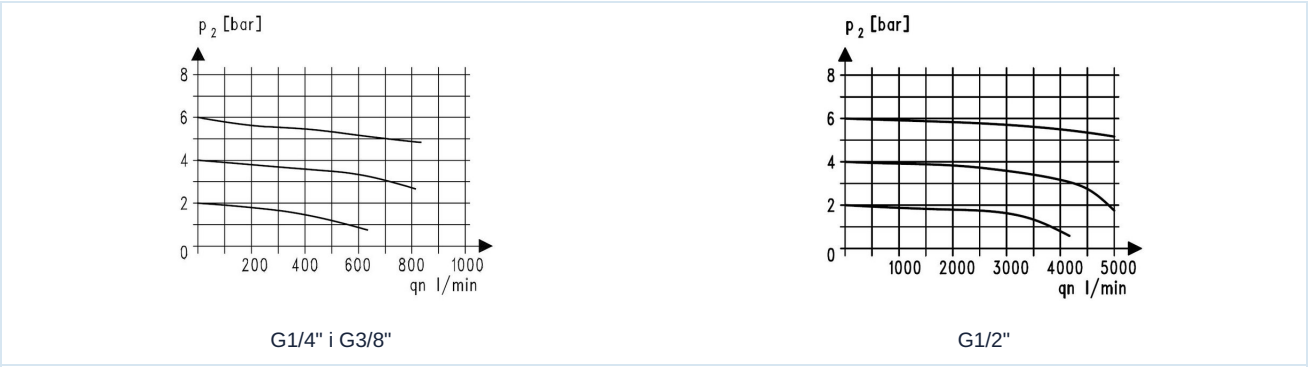

Akcesoria

Przylącze	Nazwa	Typ
G1/4" i G3/8"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-14H/38
G1/2"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-12/34

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych