



Supapă de sens unic Serie Modul MCH03



Tip constructiv	Ventil cu scaun, cu arc de revenire
Racordare	G1/4", G3/8" și G1/2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare
Poziție de montaj	arbitrară
Mediu	aer comprimat filtrat
Temperatura mediului	0...+60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...+60°C)
Temperatura ambiantă	-20...+60°C
Presiune de intrare	maxim 16bar
Presiune de deschidere	0,1bar

Desen dimensional pentru racordare G1/4" și G3/8"

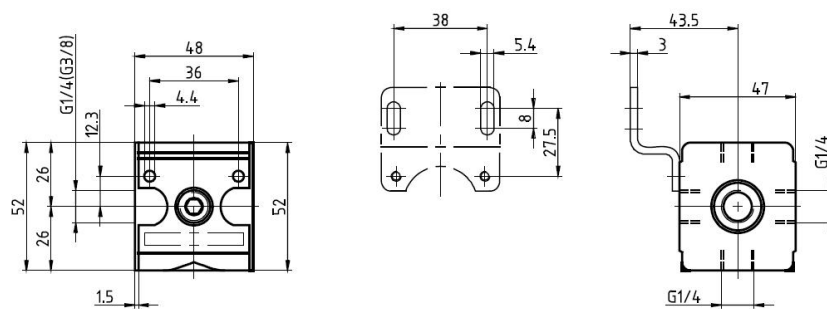


Racordare	Debit la 6 bar [Nl/min]	DN [mm]	Tip
G1/4"	700	6	MCH03-14
G3/8"	700	10	MCH03-38

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar




Desen dimensional pentru racordare G1/2"

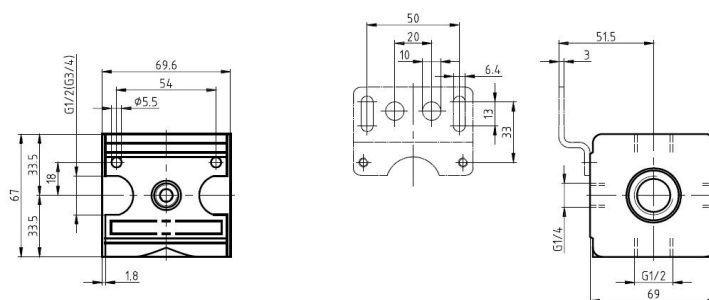

Racordare	Debit la 6 bar [l/min]	DN [mm]	Tip
G1/2"	6000	15	MCH03-12

*Debit la presiune de intrare 6bar și cădere de presiune 1bar

Diagrame de debit

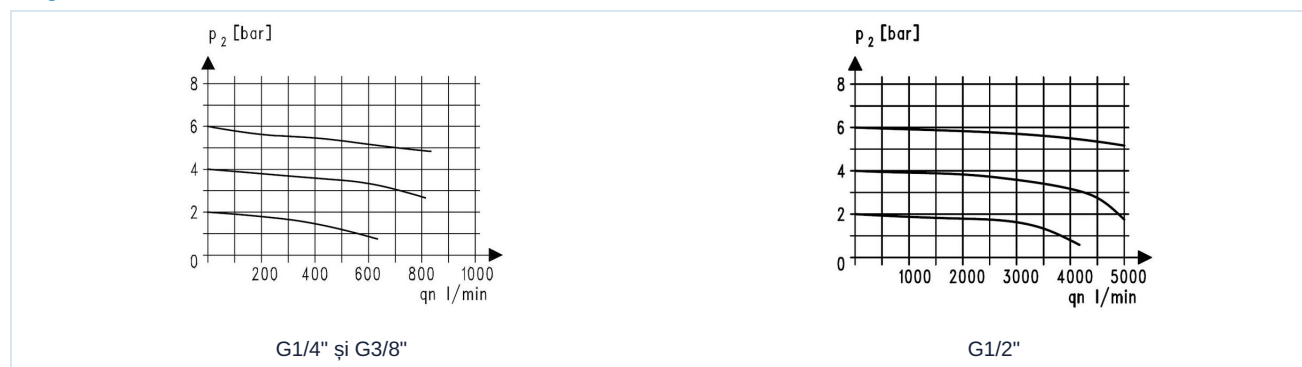

Accesorii

Racordare	Denumire	Tip
G1/4" și G3/8"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Unghi de menținere (complet)	MMB03-12/34

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - reglatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Supapă antiretur serie Modul MCH03

Versiune 5

139391 / Generat 2026/29 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

