



Elektromos elzárószelep (3/2-utas) G1/4" és G1/2" Sorozat Modul MSL03



Kivitel	Váltószelep elektromos, 3/2-utas, kézi vészműködtetéssel és légtelenítéssel
Csatlakozás	G1/4" és G1/2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Funkció	a tápnyomás lekapcsolásához és a berendezés légtelenítéséhez
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+60°C
Bemeneti nyomás	2...10bar
Feszültségek	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz és 24VDC
Relatív bekapcsolási időtartam	100% Bekapcsolási időtartam (folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint, szakszerűen felszerelt készülékcsatlakozó aljzat esetén (védelem porbejutás és vízszugár ellen)
Szállítási terjedelem	tart. tekercs, készülékcsatlakozó aljzat DIN 43650 ipari kivitel B szerint és hangtompító




Méretrajz csatlakozáshoz G1/4"

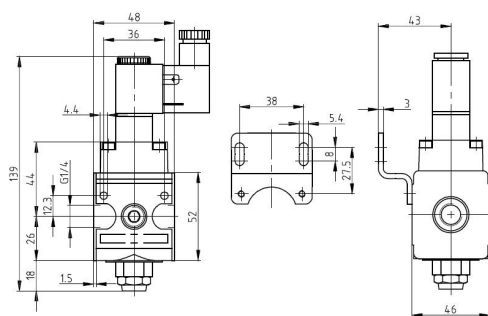

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	Névleges feszültség	Típus
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Méretrajz csatlakozáshoz G1/2"

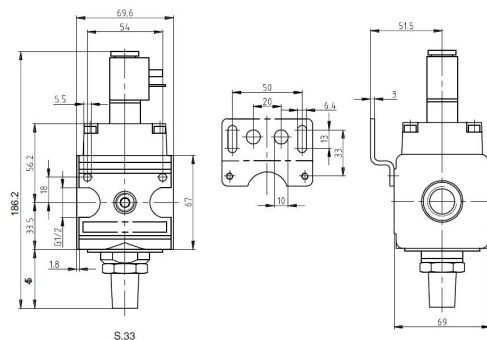

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál [l/min]	Névleges feszültség	Típus
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Tartozékok

Csatlakozás	Megnevezés	Típus
G1/4"	Tartószög (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Tartószög (komplett)	MMB03-12/34

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Modul széria / elektromos elzárószelep sorozat Modul MSL03

Verzió 4

139392 / Készült 2026/29 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

