



Elektrisk stengeventil (3/2-veis) G1/4" og G1/2" Serie Modul MSL03



Konstruksjonstype	Retningsventil elektrisk, 3/2-veis, med manuell nødbetjening og utlufting
Tilkobling	G1/4" og G1/2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Tetninger NBR
Funksjon	for utkobling av forsyningstrykket og utlufting av anlegget
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	valgfri
Medium	filtrert trykkluft
Mediatemperatur	0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -20...+60°C)
Omgivelsestemperatur	-10...+60°C
Inngangstrykk	2...10bar
Spenninger	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz og 24VDC
Relativ innkoblingsvarighet	100% innkoblingsvarighet (kontinuerlig drift)
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529 ved korrekt montert apparatkontakt (beskyttelse mot støvinntrengning og spylevann)
Leveringsomfang	inkl. Spole, apparatkontakt iht. DIN 43650 industriform B og lyddemper




Måltegning for tilkobling G1/4"

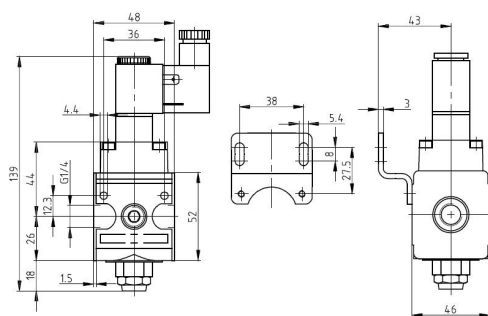

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	Nominell spenning	Type
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Måltegning for tilkobling G1/2"

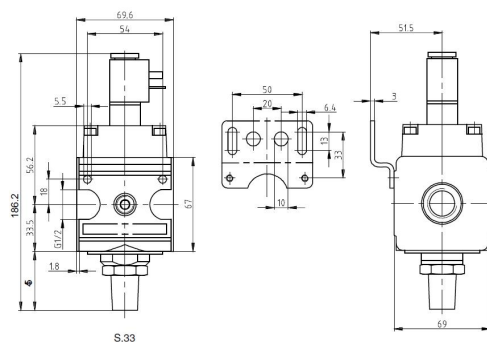

Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar [Nl/min]	Nominell spenning	Type
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Tilbehør

Tilkobling	Betegnelse	Type
G1/4"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2"	Holdevinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

Pneumatikk / Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat / Vedlikeholdsenheter – serie Modul / Elektrisk stengeventil Serie Modul MSL03

