



Elektrisch afsluitventiel (3/2-weg) G1/4" en G1/2" Serie Modul MSL03



Constructie	Schakelventiel elektrisch, 3/2-wegklep, met handmatige noodbediening en ontluchting
Aansluiting	G1/4" en G1/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Afdichtingen NBR
Functie	voor het afsluiten van de voedingsdruk en het ontluchten van de installatie
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Medium	gefilterde perslucht
Mediumtemperatuur	0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -20...+60°C)
Omgevingstemperatuur	-10...+60°C
Ingangsdruk	2...10bar
Spanningen	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz en 24VDC
Relatieve inschakelduur	100% Inschakelduur (continu bedrijf)
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde apparaatstekkerdoos (bescherming tegen binnendringen van stof en sproeiwater)
Leveringsomvang	incl. spoel, apparaatstekker volgens DIN 43650 industriële vorm B en geluiddemper




Maattekening voor aansluiting G1/4"

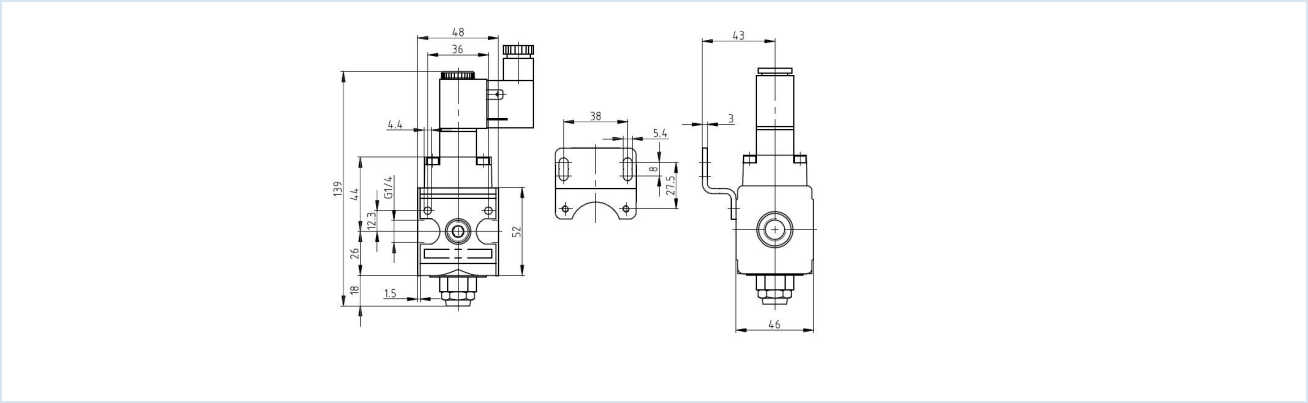

Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar [Nl/min]	Nominale spanning	Type
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Maattekening voor aansluiting G1/2"

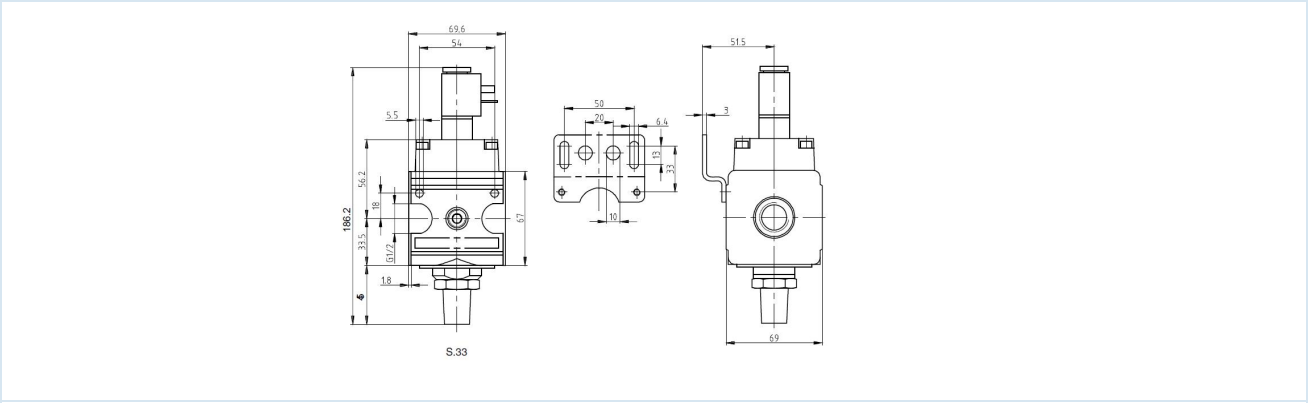

Aansluiting	Doorstroming bij 6 bar [Nl/min]	Nominale spanning	Type
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Toebehoren

Aansluiting	Benaming	Type
G1/4"	Houdhoek (compleet)	MMB03-14H/38
G1/2"	Houdhoek (compleet)	MMB03-12/34

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden