


Elektryczny zawór odcinający (3/2-drogowy) G1/4" i G1/2"


Seria Modul MSL03



Konstrukcja	Zawór przełączający elektryczny, 3/2-drogowy, z ręcznym uruchomieniem awaryjnym i odpowietrzeniem
Przylącze	G1/4" i G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	do odcinania ciśnienia zasilania i odpowietrzania instalacji
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20...+60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	2...10bar
Napięcia	24V/50Hz, 230V/50Hz, 115V/50Hz i 24VDC
Względny cykl pracy	100% Cykl pracy (praca ciągła)
Stopień ochrony	IP65 wg EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu wtykowym urządzenia (ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą strumieniową)
Zakres dostawy	w tym cewka, wtyczka urządzeniowa wg DIN 43650 forma przemysłowa B oraz tłumik hałasu




Rysunek wymiarowy do podłączenia G1/4"

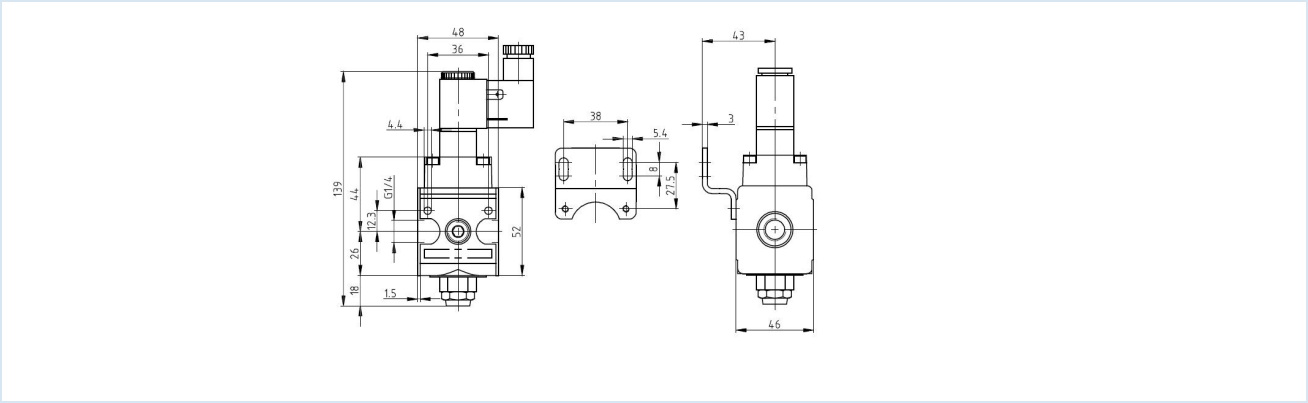

Przylącze	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	Napięcie znamionowe	Typ
G1/4"	900	24V/50-60Hz	MSL03-14H-04
G1/4"	900	230V/50-60Hz	MSL03-14H-01
G1/4"	900	115V/50-60Hz	MSL03-14H-12
G1/4"	900	24VDC	MSL03-14H-03

Rysunek wymiarowy do podłączenia G1/2"

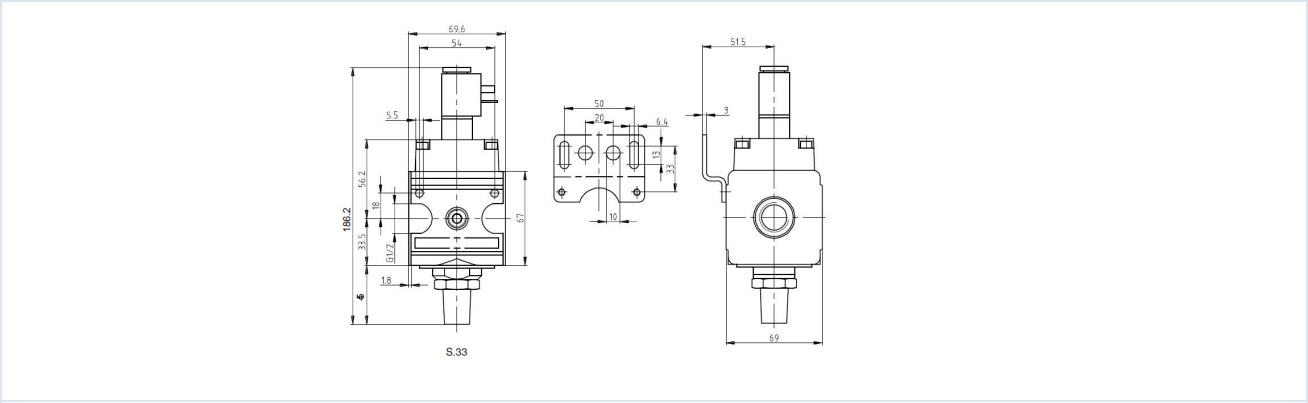

Przylącze	Przepływ przy 6 bar [Nl/min]	Napięcie znamionowe	Typ
G1/2"	4000	24V/50-60Hz	MSL03-12-04
G1/2"	4000	230V/50-60Hz	MSL03-12-01
G1/2"	4000	115V/50-60Hz	MSL03-12-12
G1/2"	4000	24V DC	MSL03-12-03

Akcesoria

Przylącze	Nazwa	Typ
G1/4"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-14H/38
G1/2"	Kąt trzymania (kompletny)	MMB03-12/34

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria Modul / elektryczny zawór odcinający Seria Modul MSL03