


Avstängningsventil G1/4" upp till G1/2" Serie Modul MBA03



Konstruktionstyp	3/2-vägsventil, låsbar, med avluftning
Anslutning	G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" och G3/4" enligt ISO228/1
Material	Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR
Funktion	för avstängning av matningstrycket och avluftning av anläggningen
Monteringssätt	Installation i rörsystem eller Väggmontering med hjälp av hållvinkel
Monteringsläge	valfri
Medium	filtrerad tryckluft
Medietemperatur	0 bis...60°C (med motsvarande beredd tryckluft -20...60°C)
Omgivningstemperatur	-20...+60°C
Inloppstryck	max. 16bar
Flödesriktning	markeras med en pil
Manövrering	Vred 90° vridbar
Leveransomfattning	inklusive Avstängningslås

Måttskiss för anslutning G1/8"

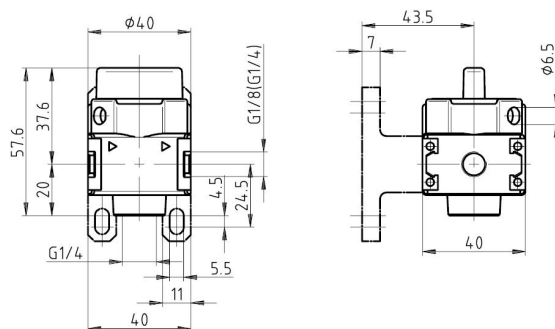


Anslutning	Avluftningsanslutning	Flöde vid 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/8"	G1/4"	1800	5	MBA03-18-VS36

*Flöde vid ett inloppstryck på 6bar och 1bar tryckfall




Måttskiss för anslutning G1/4" och G3/8"

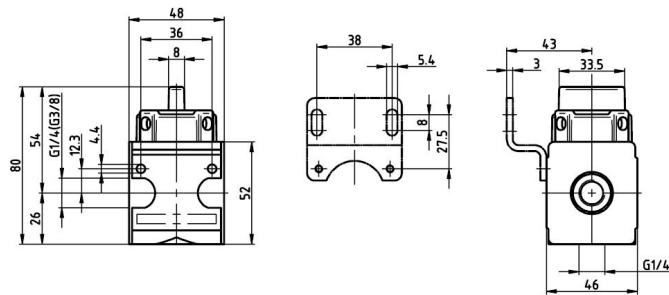

Anslutning	Avluftsanslutning	Flöde vid 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/4"	G1/4"	2800	6	MBA03-14H-VS36
G3/8"	G1/4"	2800	10	MBA03-38-VS36

*Flöde vid ett inloppstryck på 6bar och 1bar tryckfall


Måttskiss för anslutning G1/2" och G3/4"

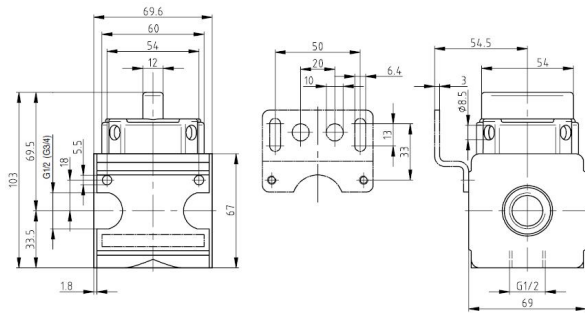

Anslutning	Avluftsanslutning	Flöde vid 6 bar* [Nl/min]	DN [mm]	Typ
G1/2"	G1/2"	11000	15	MBA03-12-VS36
G3/4"	G1/2"	11000	20	MBA03-34-VS36

*Flöde vid ett inloppstryck på 6bar och 1bar tryckfall

Flödesdiagram

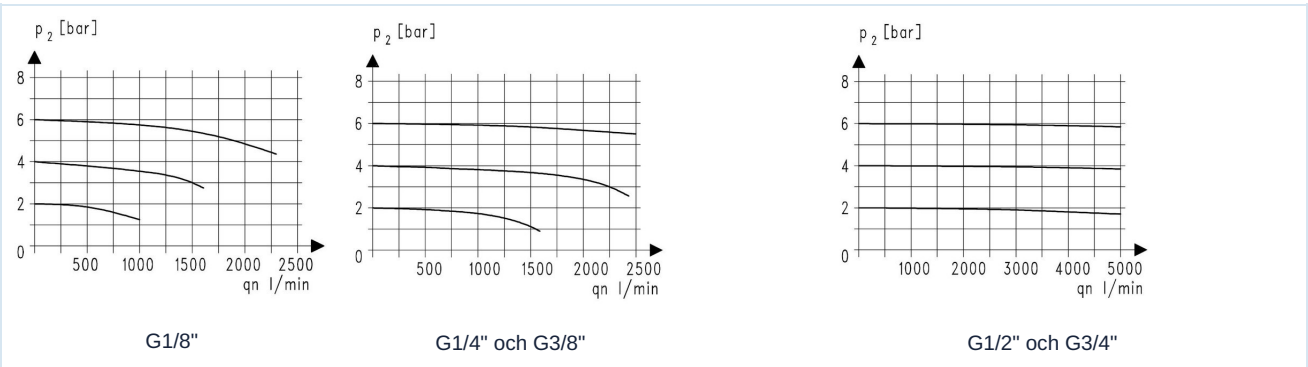

Tillbehör

Anslutning	Beteckning	Typ
G1/8"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-18/14
G1/4" och G3/8"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-14H/38
G1/2" och G3/4"	Hållvinkel (komplett)	MMB03-12/34

Illustrationer ej bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftssunderhåll – tryckregulator, filter och dimsmörjare / Underhållsenheter – serie Modul / Manuell avstängningsventil Serie Modul MBA03

Version 5

139393 / Genererad 2026/29 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

