

Βαλβίδα απομόνωσης G3/4"


Σειρά Modul MBA03



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα 3/2 οδών, κλειδωσίμος, με εκτόνωση αέρα
Σύνδεση	G3/4" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR
Λειτουργία	για την απενεργοποίηση της πίεσης τροφοδοσίας και την εκτόνωση της εγκατάστασης
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε
Μέσο	φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας
Θερμοκρασία μέσου	0...60°C (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-10...+60°C
Πίεση εισόδου	μέγιστο 16bar
Κατεύθυνση ροής	υποδεικνύεται με ένα βέλος σημειώνεται
Ενεργοποίηση	Μοχλός περιστρεφόμενο κατά 90°
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Ασφαλιστικό κλειδίωμα απομόνωσης



Σχέδιο διαστάσεων

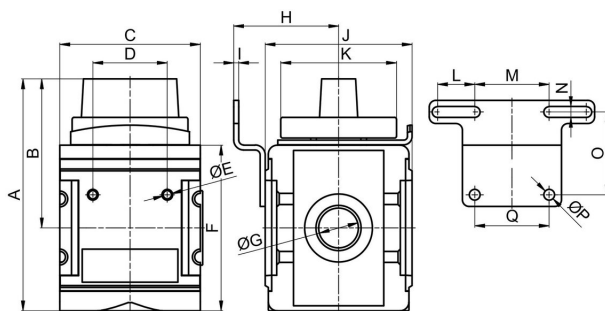


Σύνδεση G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	140	90	85	45	M6	100	63,5	3	89	70	22,5	45	6,5	50	6,5	45

Σύνδεση	Σύνδεση εξαερισμού	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	DN [mm]	Βάρος [kg]	Τύπος
G3/4"	G1/2"	25000	20	1,7	MBA03-34H-VS36

*Παροχή σε πίεση εισόδου 6bar και πτώση πίεσης 1bar

Διάγραμμα ροής

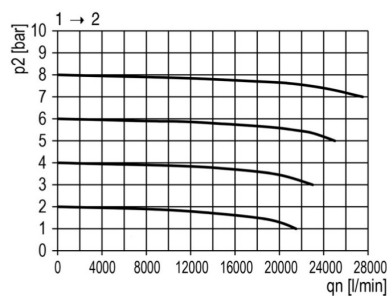

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνιακό στήριγμα με δύο βίδες	MMB03-34H/10

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκεύς συντήρησης - Σειρά Modul / Χειροκίνητη αποσφρακτική βαλβίδα Σειρά Modul MBA03 / [MBA03-34H-VS36] Χειροκίνητη αποσφρακτική βαλβίδα MBA03-34H-VS36

