


## Supapă de pornire G1/4" și G1/2" Serie Modul MSS03



|                      |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip constructiv      | Supapă de pornire, reglabil                                                                                                                                                          |
| Racordare            | G1/4" și G1/2" conform ISO228/1                                                                                                                                                      |
| Materiale            | Carcasă Zinc turnat sub presiune, Garnituri de etanșare NBR                                                                                                                          |
| Funcție              | presiunea pe partea secundară se construiește lent până la atingerea a cca. 50% din presiunea de intrare și apoi comută. Timpul de răspuns pentru creșterea presiunii este reglabil. |
| Tip de fixare        | Montaj în sistem de conducte sau Fixare pe perete cu ajutorul colțarului de fixare                                                                                                   |
| Poziție de montaj    | arbitrară                                                                                                                                                                            |
| Mediu                | aer comprimat filtrat                                                                                                                                                                |
| Temperatura mediului | 0...60°C, (cu aer comprimat pregătit corespunzător -20...+60°C)                                                                                                                      |
| Temperatura ambiantă | -20...+60°C                                                                                                                                                                          |
| Presiune de intrare  | 2...16bar                                                                                                                                                                            |


### Desen dimensional pentru racordare G1/4"

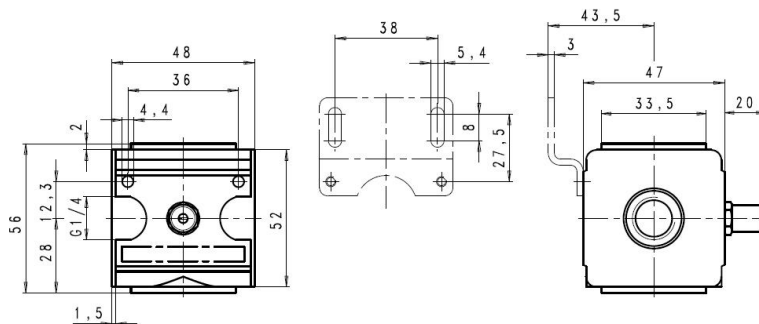

| Racordare | Debit la 6 bar<br>[Nl/min] | Tip      |
|-----------|----------------------------|----------|
| G1/4"     | 1000                       | MSS0314H |



Desen dimensional pentru racordare G1/2"

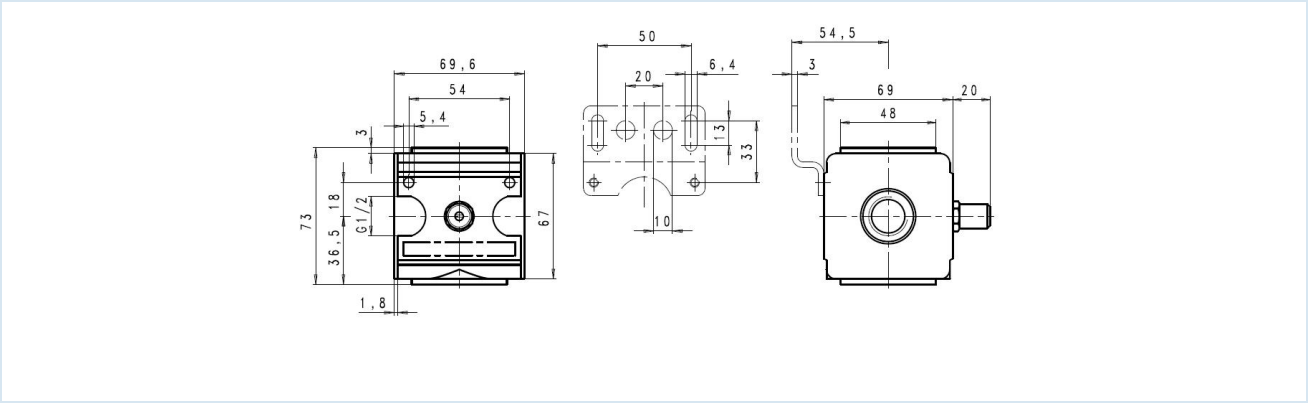

| Racordare | Debit la 6 bar<br>[l/min] | Tip      |
|-----------|---------------------------|----------|
| G1/2"     | 4000                      | MSS03-12 |

Accesorii

| Racordare | Denumire                     | Tip          |
|-----------|------------------------------|--------------|
| G1/4"     | Unghi de menținere (complet) | MMB03-14H/38 |
| G1/2"     | Unghi de menținere (complet) | MMB03-12/34  |

Ilustrații fără caracter obligatoriu  
Modificări de construcție, dimensionale și de material rezervate

Pneumatică / Întreținerea aerului comprimat - regulatoare de presiune, filtre și lubrifianți / Unități de service - Serie de module / Supapă de pornire serie Modul MSS03 / [MSS03-12] Supapă de pornire MSS03-12