


Vedlikeholdsenhet G3/8" Serie Gold MU304




Konstruksjonstype	Membrantrykkregulator med sekundærvilufting, Filter etter sentrifugalkraftprinsippet, Sintret filterelement, Proporsjonal smøreapparat, Oljepåfylling under trykk mulig
Tilkobling	G3/8" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Sinkstøpegods, Olje- og kondensatbeholder Polykarbonat eller Metall
Funksjon	Trykkregulering med filtrering og tilsetning av olje til trykkluften
Filterinnsats	40µm
Monteringstype	Montering i rørsystem eller Veggfeste ved hjelp av festebrakett
Monteringsposisjon	vertikal, Tappeskruer nederst
Medium	Trykkluft
Olje anbefaling	HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C)
Olje dosering	1...2 Dråper/minutt ved Q _N = 1000 NI/min
Mediatemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C)
Omgivelsestemperatur	med plastbeholder 0...+60°C, med metallbeholder -10...+60°C
Inngangstrykk	1,5...16bar evt. 1,5...20bar høy Tabell, med automatisk avtappingsventil 1,5...16bar
Reguleringsområder	0,5...10bar og 0,5...16bar med metallbeholder (0,5 ...3/ 0,5...6 på forespørsel)
Strømningsretning	er markert med en pil
Leveringsomfang	inkludert Manometer
Spesialutførelse	Inngangstrykk 25bar



Bestillingsnøkkel

MU304 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Tilkobling	3/8"	38							
Gjennomstrømning	Standard (La stå tomt)								
	høy gjennomstrømningskapasitet		H						
Trykkområde	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Beholder	Plastbeholder (La stå tomt)								
	Plastbeholder med beskyttelseskurv					P			
	Metallbeholder					M			
Tappeventil	halvautomatisk tappeventil (La stå tomt)								
	automatisk tappeventil						A1		

Måltegning

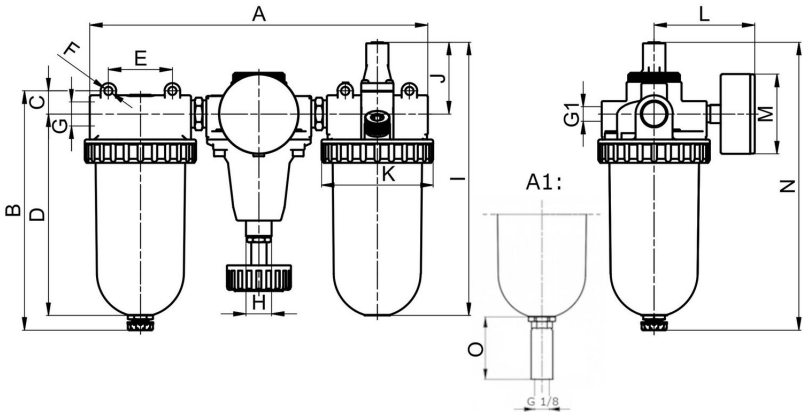


A1: automatisk tappeventil

Tilkobling G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G3/8"	233	161,5	16	130,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	180,5	51	76,5	73	50	196,5	34


Tilkobling	Gjennomstrømning ved 6 bar* [l/min]	maks. innløpsstrykk [bar]	Trykkområde [bar]	Vekt [ca. kg]	Type
G3/8"	1400	16	0,5...10	1,9	MU304-38H-0,5/10
G3/8"	1400	16	0,5...10	2,2	MU304-38H-0,5/10-P
G3/8"	1400	20	0,5...16	2,2	MU304-38H-0,5/16-M

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

Strømningsdiagramm, Oljeapparatets aktiveringsgrense



Strømningsdiagramm

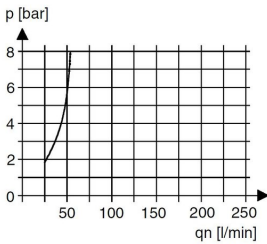

Oljeapparatets aktiveringsgrense



Tilbehør

Betegnelse	Type
Holdevinkel med halsmutter for trykkregulatorer M20x1,5	MMP04-38/10
Holdevinkel med 2 skruer for oljer og filter	MMB04-38H/10

Illustrasjoner ikke bindende

Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

[Pneumatikk](#) / [Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat](#) / [Vedlikeholdsenheter – Serie Gold](#) / [Vedlikeholdsenhet Serie Gold MU304](#) / [\[MU304-38H-0,5/10-F5-YA\]](#)
[Vedlikeholdsenhet MU304-38H-0,5/10-F5-YA](#)

Versjon 5

138933 / Generert 2026/29 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 3 / 3

