Partnership. With Guarantee.

Onderhoudseenheid G3/4"...G1"
Serie Gold MU304



Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Proportionele smeerder, Olievulling onder druk mogelijk
Aansluiting	G3/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietwerk, Olie- en condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal
Functie	Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij Q_N = 1000 Nl/min
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Regelbereiken	0,5...10bar en 0,5...16bar met metalen reservoir (0,5...3/ 0,5...6 op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer
Speciale uitvoering	Ingangsdruk 25bar

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Bestelcode

		MU304	-	34	-	0,5/10	-	P	-	F5	-	A1
	3/4"	34										
Aansluiting	1"	10										
Drukbereik	0,5...10bar					0,5/10						
	0,5...16bar					0,5/16						
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)											
	Kunststofreservoir met beschermkorf							P				
	Metalen reservoir							M				
Filterelement	5µm									F5		
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)											
	automatisch aftapventiel											A1

Maattekening

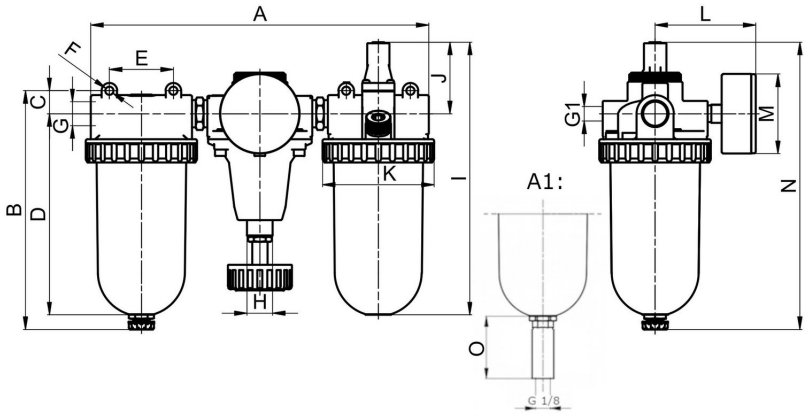

A1: automatisch aftapventiel

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G3/4"	308	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	34
G1"	296	196,5	26,5	158,5	50	6,2	G1/4"	M20x1,5	218	58	87	71,5	63	228	34

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [Nl/min]	max. inlaatdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/4"	5000	16	0,5...10	3,8	MU304-34-0,5/10-F5
G3/4"	5000	16	0,5...10	4,3	MU304-34-0,5/10-P-F5
G3/4"	5000	20	0,5...16	4,1	MU304-34-0,5/16-M-F5
G1"	5000	16	0,5...10	3,6	MU304-10-0,5/10-F5
G1"	5000	16	0,5...10	4,1	MU304-10-0,5/10-P-F5
G1"	5000	20	0,5...16	4	MU304-10-0,5/16-M-F5

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel



Doorstroomdiagramma



Olievernevelaar-inschakeldrempel

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met halsmoer voor drukregelaar M20x1,5	MMP04-38/10
Houdhoek met 2 schroeven voor smeerapparaat en filter	MMB04-38H/10

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG