Partnership. With Guarantee.

# Vedligeholdelsesenhed G11/4"...G11/2" Serie Gold MU304






| | |
|---|---|
| Konstruktionstype | Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under tryk mulig |
| Tilslutning | G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus Trykstøbt zink, Olie- og kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal |
| Funktion | Trykregulering med filtrering og berigelse af trykluften med olie |
| Filterindsats | 40µm |
| Monteringstype | Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel |
| Monteringsposition | vertikal, Aftapningsskrue nederst |
| Medium | Trykluft |
| Olieanbefaling | HP32A (Temperaturområde 0...50°C), NR32 (Temperaturområde -35...85°C) |
| Oliedosering | 1...2 Dråber/min. ved $Q_N$ = 1000 Nl/min |
| Medietemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C |
| Indgangstryk | 1,5...16bar hhv. 1,5...20bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar |
| Reguleringsområder | 0,5...10bar og 0,5...16bar med metalbeholder (0,5...3/ 0,5...6 på forespørgsel) |
| Strømningsretning | er markeret med en pil |
| Leveringsomfang | inklusive Manometer |
| Specialudførelse | Indgangstryk 25bar |

## Bestillingsnøgle

| | | MU304 - 114 - 0,5/10 - P - A1 |
|---|---|---|
| | | |
| | 11/4" | 114 |
| **Tilslutning** | 11/2" | 112 |
| | | |
| **Trykområde** | 0,5...10bar | 0,5/10 |
| | 0,5...16bar | 0,5/16 |
| | | |
| **Beholder** | Plastbeholder (Lad feltet stå tomt) | |
| | Plastbeholder med beskyttelseskurv | P |
| | Metalbeholder | M |
| | | |
| **Aftapningsventil** | halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt) | |
| | automatisk aftapningsventil | A1 |

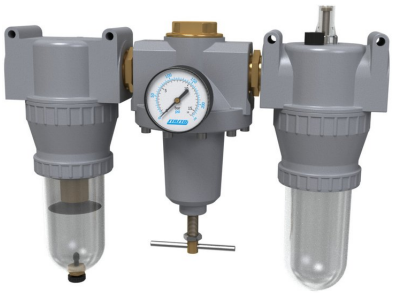

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning




A1: automatisk aftapningsventil

| Tilslutning G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 431 | 280 | 36,5 | 232 | 105 | 8,5 | G1/4" | 70 | 302 | 97 | 63 | 313,5 | 34 |
| G11/2" | 395 | 280 | 36,5 | 232 | 105 | 8,5 | G1/4" | 70 | 302 | 97 | 63 | 313,5 | 34 |

| Tilslutning | Flow ved 6bar* [Nl/min] | maks. indgangstryk [bar] | Trykområde [bar] | Vægt [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 5500 | 16 | 0,5...10 | 3,8 | MU304-114-0,5/10 |
| G11/4" | 5500 | 16 | 0,5...10 | 4,3 | MU304-114-0,5/10-P |
| G11/4" | 5500 | 20 | 0,5...16 | 4,1 | MU304-114-0,5/16-M |
| G11/2" | 5500 | 16 | 0,5...10 | 3,6 | MU304-112-0,5/10 |
| G11/2" | 5500 | 16 | 0,5...10 | 4,1 | MU304-112-0,5/10-P |
| G11/2" | 5500 | 20 | 0,5...16 | 4,0 | MU304-112-0,5/16-M |
| *Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald | | | | | |

## Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse

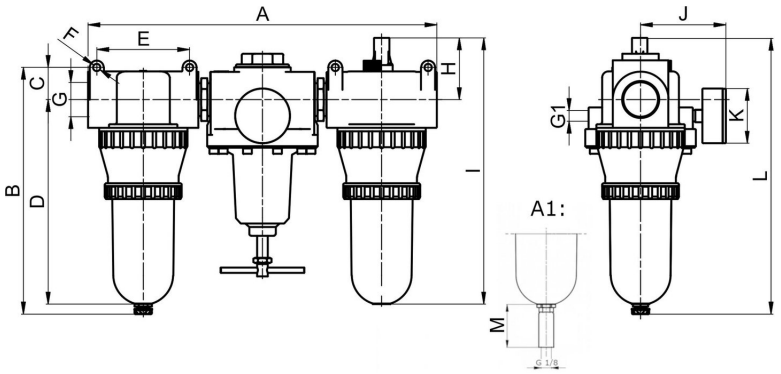


Flowdiagram




Olieforstøverens aktiveringsgrænse

## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdevinkel til trykregulatorer | MMB04-34/112 |

Illustrationer ikke bindende
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes



+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG