Partnership. With Guarantee.

Huoltoyksikkö G11/4"...G11/2"
Sarja Gold MU304

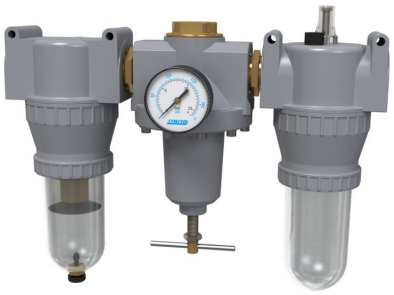



Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Paineenalainen öljyntäyttö mahdollinen
Liitäntä	G11/4"...G11/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli
Toiminto	Paineensäätö suodatuksella ja paineilman öljysumuvoitelulla
Suodatinelementti	40µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q_{NL}-arvolla = 1000 Nl/min
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...20bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar ja 0,5...16bar metallisäiliöllä (0,5...3/ 0,5...6 pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari
Erikoisversio	Syöttöpaine 25bar

Tilausavain

		MU304 - 114 - 0,5/10 - P - A1
	11/4"	114
Liitäntä	11/2"	112
Painealue	0,5...10bar	0,5/10
	0,5...16bar	0,5/16
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)	
	Muovisäiliö suojakorilla	P
	Metallisäiliö	M
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)	
	automaattinen tyhjennysventtiili	A1

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mittapiirros

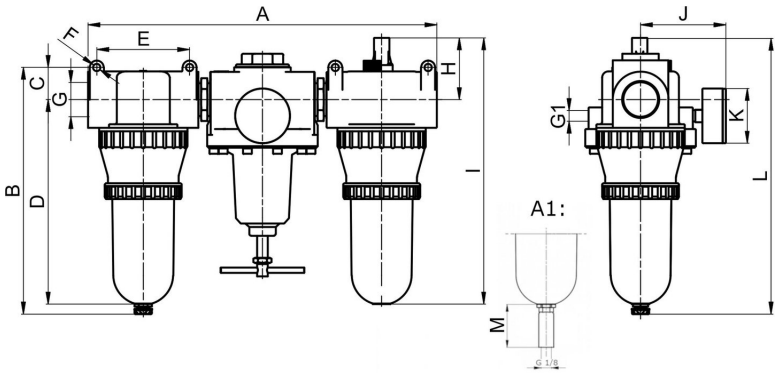

A1: automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M
G11/4"	431	280	36,5	232	105	8,5	G1/4"	70	302	97	63	313,5	34
G11/2"	395	280	36,5	232	105	8,5	G1/4"	70	302	97	63	313,5	34

Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. sisääntulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G11/4"	5500	16	0,5...10	3,8	MU304-114-0,5/10
G11/4"	5500	16	0,5...10	4,3	MU304-114-0,5/10-P
G11/4"	5500	20	0,5...16	4,1	MU304-114-0,5/16-M
G11/2"	5500	16	0,5...10	3,6	MU304-112-0,5/10
G11/2"	5500	16	0,5...10	4,1	MU304-112-0,5/10-P
G11/2"	5500	20	0,5...16	4,0	MU304-112-0,5/16-M
*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö					

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja



Virtauskaavio



Öljysumuttimen toimintaraja

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma paineensäätimille	MMB04-34/112

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG