

## Jedinica za održavanje G11/4"...G11/2" Serija Gold MU304




|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba              | Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filter element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje uljem pod tlakom moguće |
| Priključak           | G11/4"...G11/2" prema ISO228/1                                                                                                                                                        |
| Materijali           | Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal                                                                                                    |
| Funkcija             | Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem                                                                                                              |
| Filtarski uložak     | 40µm                                                                                                                                                                                  |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta                                                                                                            |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Ispusni vijak dolje                                                                                                                                                       |
| Medij                | Stlačeni zrak                                                                                                                                                                         |
| Preporuka ulja       | HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)                                                                                                             |
| Doziranje ulja       | 1...2 kapi/min pri Q <sub>N</sub> = 1000 Nl/min                                                                                                                                       |
| Temperatura medija   | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C (s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)                                                    |
| Temperatura okoline  | s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C                                                                                                                  |
| Ulazni tlak          | 1,5...16bar odnosno 1,5...20bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                                                                           |
| Rasponi regulacije   | 0,5...10bar i 0,5...16bar s metalnim spremnikom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)                                                                                                            |
| Smjer protoka        | označeno strelicom                                                                                                                                                                    |
| Sadržaj isporuke     | uključujući manometar                                                                                                                                                                 |
| Specijalna izvedba   | Ulazni tlak 25bar                                                                                                                                                                     |

### Ključ za naručivanje

| MU304 - 114 - 0,5/10 - P - A1 |                                                 |        |   |    |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---|----|--|--|--|
|                               | 11/4"                                           | 114    |   |    |  |  |  |
| Priključak                    | 11/2"                                           | 112    |   |    |  |  |  |
|                               |                                                 |        |   |    |  |  |  |
| Raspon tlaka                  | 0,5...10bar                                     | 0,5/10 |   |    |  |  |  |
|                               | 0,5...16bar                                     | 0,5/16 |   |    |  |  |  |
|                               |                                                 |        |   |    |  |  |  |
| Spremnik                      | Plastični spremnik (Ostaviti prazno)            |        |   |    |  |  |  |
|                               | Plastični spremnik sa zaštitnom košarom         |        | P |    |  |  |  |
|                               | Metalni spremnik                                |        | M |    |  |  |  |
|                               |                                                 |        |   |    |  |  |  |
| Ispusni ventil                | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |        |   |    |  |  |  |
|                               | automatski ispusni ventil                       |        |   | A1 |  |  |  |



## Dimenzijski crtež

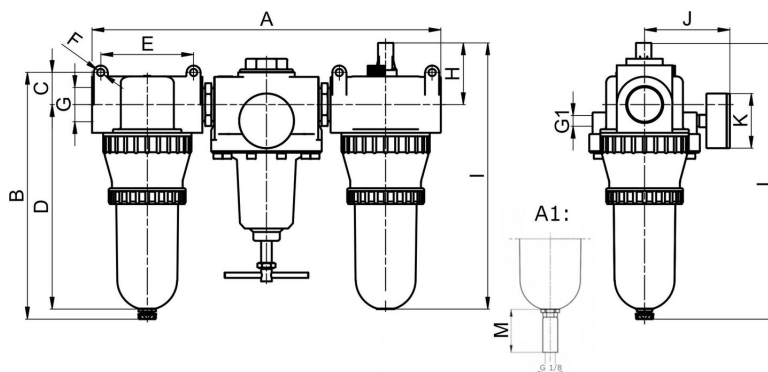


A1: automatski ispusni ventil

| Priključak G | A   | B   | C    | D   | E   | F   | G1    | H  | I   | J  | K  | L     | M  |
|--------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------|----|-----|----|----|-------|----|
| G11/4"       | 431 | 280 | 36,5 | 232 | 105 | 8,5 | G1/4" | 70 | 302 | 97 | 63 | 313,5 | 34 |
| G11/2"       | 395 | 280 | 36,5 | 232 | 105 | 8,5 | G1/4" | 70 | 302 | 97 | 63 | 313,5 | 34 |


| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | maks. ulazni tlak<br>[bar] | Raspon tlaka<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip                |
|------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| G11/4"     | 5500                         | 16                         | 0,5...10              | 3,8                 | MU304-114-0,5/10   |
| G11/4"     | 5500                         | 16                         | 0,5...10              | 4,3                 | MU304-114-0,5/10-P |
| G11/4"     | 5500                         | 20                         | 0,5...16              | 4,1                 | MU304-114-0,5/16-M |
| G11/2"     | 5500                         | 16                         | 0,5...10              | 3,6                 | MU304-112-0,5/10   |
| G11/2"     | 5500                         | 16                         | 0,5...10              | 4,1                 | MU304-112-0,5/10-P |
| G11/2"     | 5500                         | 20                         | 0,5...16              | 4,0                 | MU304-112-0,5/16-M |

\*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

## Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

## Pribor

| Naziv                           | Tip          |
|---------------------------------|--------------|
| Kut držanja za regulatore tlaka | MMB04-34/112 |

## Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Gold / Upravljačka jedinica za održavanje Serija Gold MU304 / [MU304-112-0,5/10] Upravljačka jedinica za održavanje MU304-112-0,5/10

Verzija 6

138953 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

