



Onderhoudseenheid G11/4"...G11/2" Serie Gold MU304

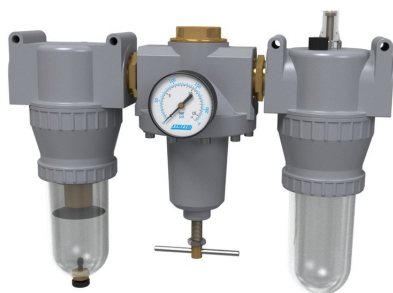


Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Proportionele smeerder, Olivulling onder druk mogelijk
Aansluiting	G11/4"...G11/2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspuitgietswerk, Olie- en condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal
Functie	Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie
Filterelement	40µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingstelsel of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...+60°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...+85°C)
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij Q _N = 1000 NI/min
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...20bar luid tabel, met automatische aftapkraan 1,5...16bar
Regelbereiken	0,5...10bar en 0,5...16bar met metalen reservoir (0,5...3/ 0,5...6 op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer
Speciale uitvoering	Ingangsdruk 25bar

Bestelcode

MU304 - 114 - 0,5/10 - P - A1					
	11/4"	114			
Aansluiting	11/2"	112			
Drukgebied	0,5...10bar	0,5/10			
	0,5...16bar	0,5/16			
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)				
	Kunststofreservoir met beschermkorf		P		
	Metalen reservoir		M		
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)				
	automatisch aftapventiel			A1	



Maattekening

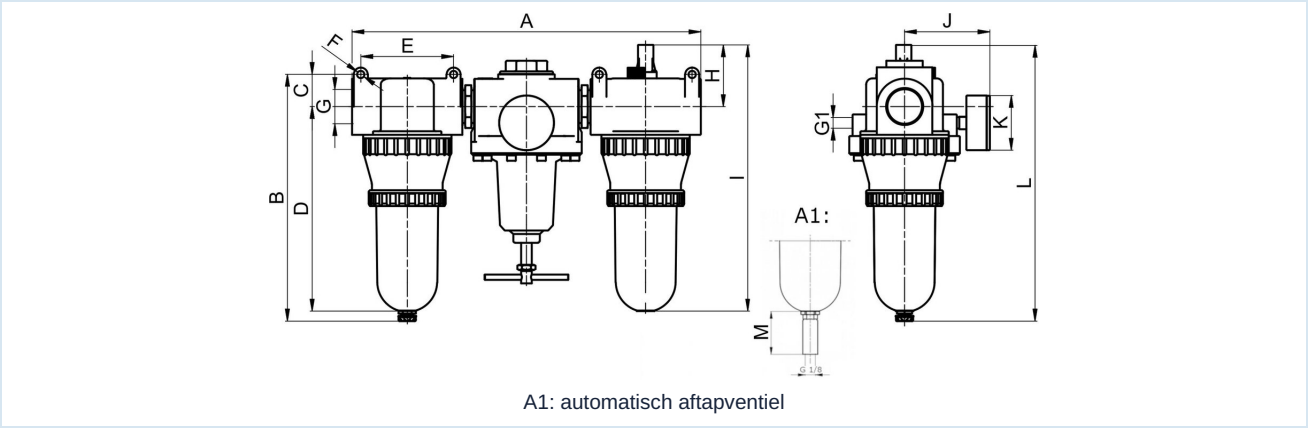


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M
G1 1/4"	431	280	36,5	232	105	8,5	G1/4"	70	302	97	63	313,5	34
G1 1/2"	395	280	36,5	232	105	8,5	G1/4"	70	302	97	63	313,5	34

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [NI/min]	max. inlaatdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1 1/4"	5500	16	0,5...10	3,8	MU304-114-0,5/10
G1 1/4"	5500	16	0,5...10	4,3	MU304-114-0,5/10-P
G1 1/4"	5500	20	0,5...16	4,1	MU304-114-0,5/16-M
G1 1/2"	5500	16	0,5...10	3,6	MU304-112-0,5/10
G1 1/2"	5500	16	0,5...10	4,1	MU304-112-0,5/10-P
G1 1/2"	5500	20	0,5...16	4,0	MU304-112-0,5/16-M

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroombiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel

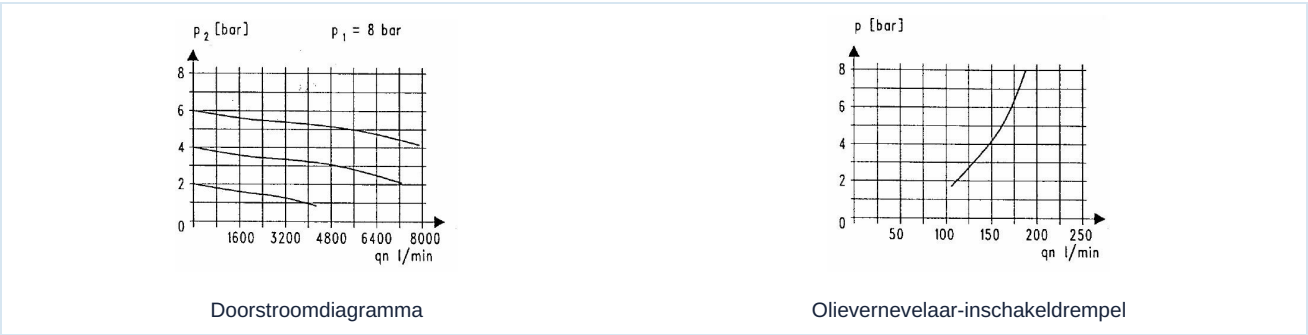

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek voor drukregelaar	MMB04-34/112

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olievernereelaar / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Onderhoudseenheid Serie Gold MU304-M / [MU304-114-0,5/16-M]
Onderhoudseenheid MU304-114-0,5/16-M