


Jedinica za održavanje G3/8" Serija Gold MU204




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintnerski filter element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje uljem pod tlakom moguće
Priključak	G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal
Funkcija	Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem
Filtarski uložak	40µm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000 \text{ Nl/min}$
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C(s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16bar s metalnim spremnikom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar

Ključ za naručivanje

MU204 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Priključak	3/8"	38							
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)								
	visoki protok	H							
Raspon tlaka	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)								
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom			P					
	Metalni spremnik			M					
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski ispusni ventil						A1		



Dimenzijski crtež

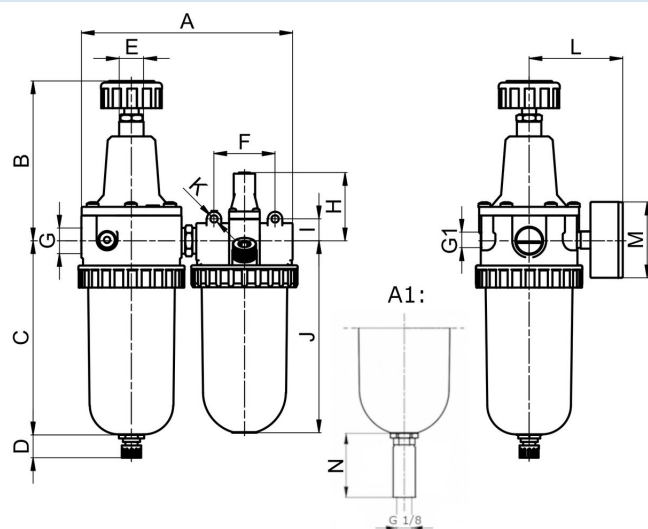


A1: automatski ispusni ventil

Priključak G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G3/8"	153	120,5	125,5	13,5	M20x1,5	50	G1/4"	51	16	129,5	6,2	78	50	34


Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	800	16	0,5...10	2,2	MU204-38H-0,5/10
G3/8"	800	16	0,5...10	2,4	MU204-38H-0,5/10-P
G3/8"	800	25	0,5...16	2,3	MU204-38H-0,5/16-M

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Naziv	Tip
Kutni držač s vratnom maticom za regulatore tlaka M20x1,5	MMP04-38/10
Kutni držač s 2 vijka za podmazivač	MMB04-38H/10

Ilustracije neobvezujuće
Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uređaji za održavanje – serija Gold / Upravljačka jedinica za održavanje Serija Gold MU204 / [MU204-38H-0,5/10] Upravljačka jedinica za održavanje MU204-38H-0,5/10