

Huoltoyksikkö G1/2" Sarja Gold MU204




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Paineenalainen öljyntäyttö mahdollinen
Liitäntä	G1/2" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli
Toiminto	Paineensäätö suodatuksella ja paineilman öljysumuvoitelulla
Suodatinelementti	5µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Öljyysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q _V -arvolla = 1000 NI/min
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C(kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar ja 0,5...16bar metallisäiliöllä (0,5...3/ 0,5...6 pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari

Tilausavain

		MU204 - 12 H - 0,5/10 - P - F5 - A1									
Liitäntä	1/2"	12									
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)										
	suuri virtauskapasiteetti	H									
Painealue	0,5...10bar		0,5/10								
	0,5...16bar		0,5/16								
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)										
	Muovisäiliö suojakorilla				P						
	Metallisäiliö				M						
Suodatinelementti	5µm						F5				
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)										
	automaattinen tyhjennysventtiili								A1		



Mittapiirros

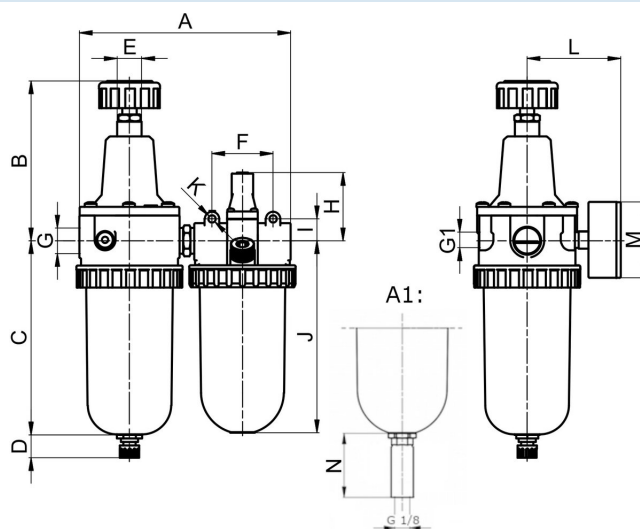


A1: automaattinen tyhjennysventtiili

Liitäntä G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N
G1/2"	175	130	158	11,5	M20x1,5	50	G1/4"	55	18	157	6,2	80	50	34


Liitäntä	Virtaus 6 bar:ssa* [l/min]	maks. sisääntulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G1/2"	2100	16	0,5...10	2,5	MU204-12H-0,5/10-F5
G1/2"	2100	16	0,5...10	3,1	MU204-12H-0,5/10-P-F5
G1/2"	2100	25	0,5...16	2,8	MU204-12H-0,5/16-M-F5

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja

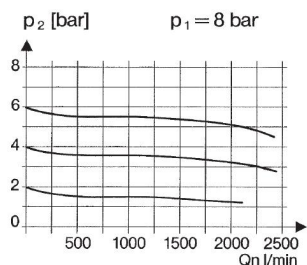

Virtauskaavio

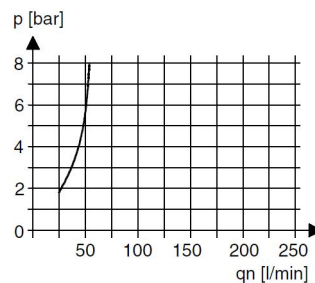

Öljysumuttimen toimintaraja

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma kaulamutterilla paineensäätimille M20x1,5	MMP04-38/10
Pitokulma 2 ruuvilla öljylaitteelle	MMB04-38H/10

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – Gold-sarja / Huoltoyksikkö Sarja Gold MU204 / [MU204-12H-0,5/10-F5] Huoltoyksikkö 1/2"-2100-5

Versio 5

138965 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

