

## Vedligeholdelsesenhed G3/4"...G1" Serie Gold MU204




Plastbeholder



Beskyttelseskurv



Metalbeholder




|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Membrantrykregulator med sekundær udluftning, Centrifugalkraftprincipfilter, Sintret filterelement, Proportional smøreapparat, Oliepåfyldning under tryk mulig |
| Tilslutning          | G3/4"...G1" i henhold til ISO228/1                                                                                                                             |
| Materialer           | Hus Trykstøbt zink, Olie- og kondensatbeholder Polycarbonat eller Metal                                                                                        |
| Funktion             | Trykregulering med filtrering og berigelse af tryklufften med olie                                                                                             |
| Filterindsats        | 40µm                                                                                                                                                           |
| Monteringstype       | Montering i rørsystem eller Vægmontering ved hjælp af monteringsvinkel                                                                                         |
| Monteringsposition   | vertikal, Aftapningsskrue nederst                                                                                                                              |
| Medium               | Trykluft                                                                                                                                                       |
| Olieanbefaling       | HP32A (Temperaturområde 0...+50°C), NR32 (Temperaturområde -35...+85°C)                                                                                        |
| Oliedosering         | 1...2 Dråber/min. ved Q <sub>N</sub> = 1000 NI/min                                                                                                             |
| Medietemperatur      | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder 0...+60°C (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C)                                                      |
| Omgivelsestemperatur | med plastbeholder 0...+60°C, med metalbeholder -10...+60°C                                                                                                     |
| Indgangstryk         | 1,5...16bar hhv. 1,5...25bar høj Tabel, med automatisk aftapningsventil 1,5...16bar                                                                            |
| Reguleringsområder   | 0,5...10bar og 0,5...16bar med metalbeholder (0,5...3/ 0,5...6 på forespørgsel)                                                                                |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                                                                                                                         |
| Leveringsomfang      | inklusive Manometer                                                                                                                                            |



## Typekode

|                                |                                                       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| MU204 - 34 H - 0,5/10 - P - A1 |                                                       |        |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|                                | 3/4"                                                  | 34     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
| Tilslutning                    | 1"                                                    | 10     |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
| Gennemstrømning                | Standard (Lad feltet stå tomt)                        |        |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|                                | høj gennemstrømningskapacitet                         |        |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|                                |                                                       |        | H |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
| Trykområde                     | 0,5...10bar                                           | 0,5/10 |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|                                | 0,5...16bar                                           | 0,5/16 |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
| Beholder                       | Plastbeholder (Lad feltet stå tomt)                   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|                                | Plastbeholder med beskyttelseskurv                    |        |   |  |  |  |  |  |  |  | P |    |
|                                | Metalbeholder                                         |        |   |  |  |  |  |  |  |  | M |    |
| Aftapningsventil               | halvautomatisk aftapningsventil (Lad feltet stå tomt) |        |   |  |  |  |  |  |  |  |   |    |
|                                | automatisk aftapningsventil                           |        |   |  |  |  |  |  |  |  |   | A1 |

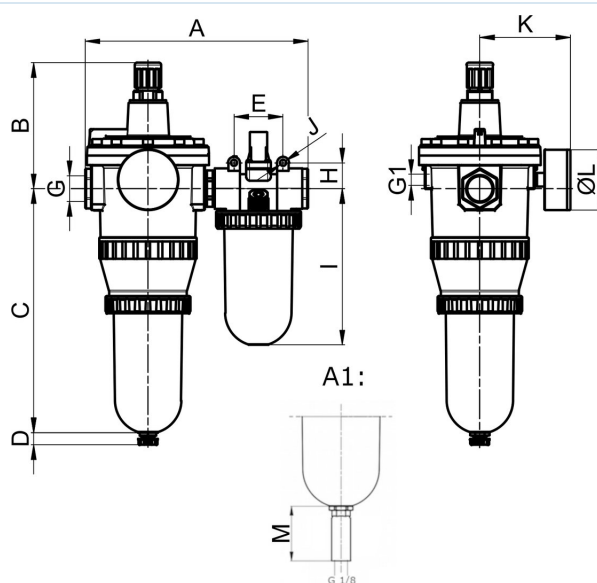

A1: automatisk aftapningsventil

| Tilslutning<br>G | A   | B   | C   | D  | E  | G1    | H  | I   | J   | K  | L   | M  |
|------------------|-----|-----|-----|----|----|-------|----|-----|-----|----|-----|----|
| G3/4"            | 228 | 129 | 250 | 13 | 50 | G1/4" | 27 | 160 | 6,2 | 93 | Ø63 | 34 |
| G1"              | 216 | 129 | 250 | 13 | 50 | G1/4" | 27 | 160 | 6,2 | 93 | Ø63 | 34 |

| Tilslutning | Flow ved 6bar*<br>[l/min] | maks. indgangstryk<br>[bar] | Trykområde<br>[bar] | Vægt<br>[ca. kg] | Type               |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| G3/4"       | 4000                      | 16                          | 0,5...10            | 4                | MU204-34H-0,5/10   |
| G3/4"       | 4000                      | 16                          | 0,5...10            | 4,6              | MU204-34H-0,5/10-P |
| G3/4"       | 4000                      | 25                          | 0,5...16            | 4,4              | MU204-34H-0,5/16-M |
| G1"         | 4000                      | 16                          | 0,5...10            | 4                | MU204-10H-0,5/10   |
| G1"         | 4000                      | 16                          | 0,5...10            | 4,5              | MU204-10H-0,5/10-P |
| G1"         | 4000                      | 25                          | 0,5...16            | 4,3              | MU204-10H-0,5/16-M |

\*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

Version 5

138968 / Oprettet 2026/29 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG


www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 3



Flowdiagram, Olieforstøverens aktiveringsgrænse

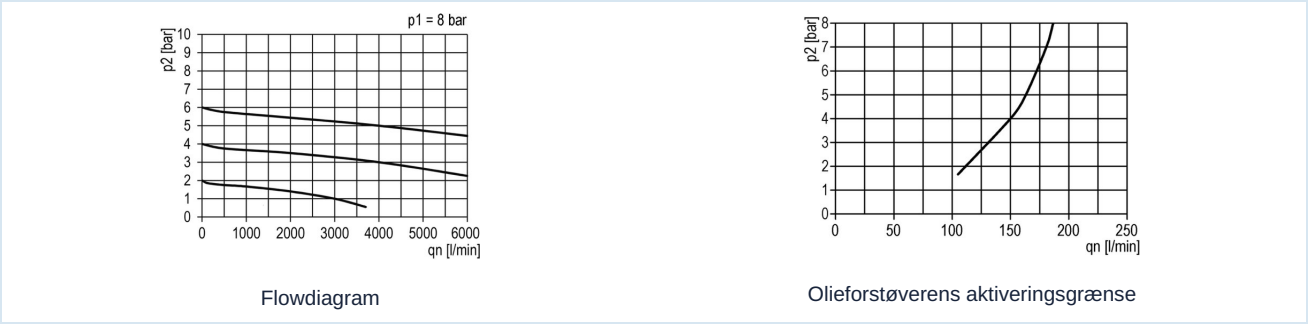

Tilbehør

| Betegnelse                  | Type         |
|-----------------------------|--------------|
| Holdevinkel til regulatorer | MMB04-34/112 |

Illustrationer ikke bindende  
Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelsesenheder – Serie Gold / Vedligeholdelsesenhed Serie Gold MU204 / [MU204-34H-0,5/10]  
Vedligeholdelsesenhed MU204-34H-0,5/10