

Μονάδα συντήρησης G3/4"...G1"

Σειρά Gold MU204



Πλαστικό δοχείο



Προστατευτικό κλωβός



Μεταλλικό δοχείο




Τύπος κατασκευής	Ρυθμιστής πίεσης με μεμβράνη με δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα, Φίλτρο αρχής φυγοκεντρικής δύναμης, Στοιχείο φίλτρου από συντηγμένο υλικό, Αναλογικός λιπαντήρας, Πλήρωση λαδιού υπό πίεση δυνατή
Σύνδεση	G3/4"...G1" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Δοχείο λαδιού και συμπυκνωμάτων Πολυανθρακικό ή Μέταλλο
Λειτουργία	Ρύθμιση πίεσης με φιλτράρισμα και εμπλουτισμό του πεπιεσμένου αέρα με λάδι
Στοιχείο φίλτρου	40μm
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε σύστημα σωληνώσεων ή Επιτοίχια στερέωση με γωνιακό στήριγμα
Θέση εγκατάστασης	κατακόρυφα, Βίδα εκκένωσης κάτω
Μέσο	Πεπιεσμένος αέρας
Σύσταση λαδιού	HP32A (Εύρος θερμοκρασίας 0...50°C), NR32 (Εύρος θερμοκρασίας -35...85°C)
Δοσομέτρηση λαδιού	1...2 Σταγόνες/λεπτό σε $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Θερμοκρασία μέσου	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο 0...+60°C(με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	με πλαστικό δοχείο 0...+60°C, με μεταλλικό δοχείο -10...+60°C
Πίεση εισόδου	1,5...16bar ή αντίστοιχα 1,5...25bar δυνατά πίνακας, με αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης 1,5...16bar
Περιοχές ρύθμισης	0,5...10bar και 0,5...16bar με μεταλλικό δοχείο (0,5...3/ 0,5...6 κατόπιν αιτήματος)
Κατεύθυνση ροής	σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβάνεται Μανόμετρο



Κωδικός τύπου

MU204 - 34 H - 0,5/10 - P - A1												
	3/4"	34										
Σύνδεση	1"	10										
Παροχή	Τυπικό (Να παραμείνει κενό)											
	υψηλή παροχή ροής		H									
Εύρος πίεσης	0,5...10bar	0,5/10										
	0,5...16bar	0,5/16										
Δοχείο	Πλαστικό δοχείο (Να παραμείνει κενό)											
	Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό								P			
	Μεταλλικό δοχείο								M			
Βαλβίδα εκκένωσης	ημιαυτόματη βαλβίδα εκκένωσης (Να παραμείνει κενό)											
	αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης										A1	

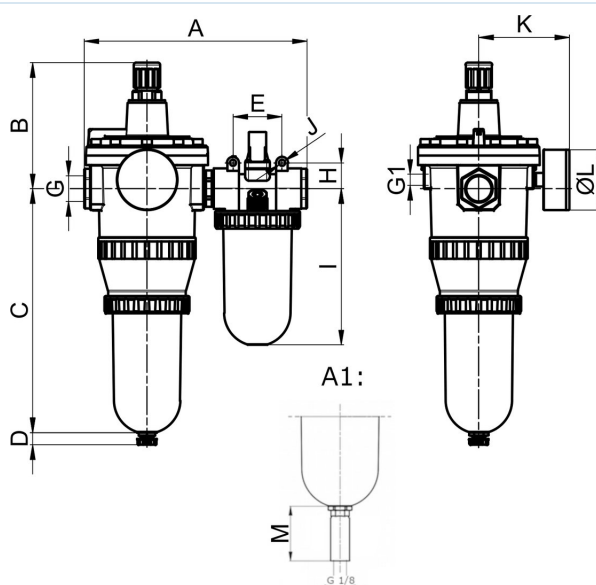

A1: αυτόματη βαλβίδα αποστράγγισης

Σύνδεση G	A	B	C	D	E	G1	H	I	J	K	L	M
G3/4"	228	129	250	13	50	G1/4"	27	160	6,2	93	Ø63	34
G1"	216	129	250	13	50	G1/4"	27	160	6,2	93	Ø63	34

Σύνδεση	Παροχή στα 6bar* [Nl/min]	μέγ. πίεση εισόδου [bar]	Εύρος πίεσης [bar]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/4"	4000	16	0,5...10	4	MU204-34H-0,5/10
G3/4"	4000	16	0,5...10	4,6	MU204-34H-0,5/10-P
G3/4"	4000	25	0,5...16	4,4	MU204-34H-0,5/16-M
G1"	4000	16	0,5...10	4	MU204-10H-0,5/10
G1"	4000	16	0,5...10	4,5	MU204-10H-0,5/10-P
G1"	4000	25	0,5...16	4,3	MU204-10H-0,5/16-M

*Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης

Έκδοση 5

138968 / Δημιουργήθηκε 2026/29 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG



www.stasto.com

Άνοιγμα σειράς online

Σελίδα 2 / 3



Διάγραμμα ροής, Όριο ενεργοποίησης λιπαντήρα

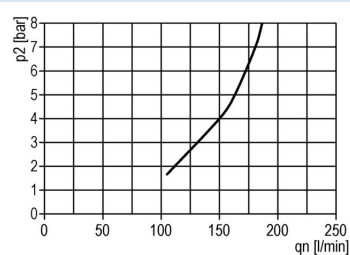

Εξαρτήματα

Ονομασία	Τύπος
Γωνία συγκράτησης για ρυθμιστή	MMB04-34/112

Εικόνες χωρίς δέσμευση

Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.

Πνευματική τεχνολογία / Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες / Συσκευές συντήρησης - Σειρά Gold / Μονάδα συντήρησης Σειρά Gold MU204 / [MU204-34H-0,5/10] Μονάδα συντήρησης MU204-34H-0,5/10

