

Huoltoyksikkö G3/4"...G1" Sarja Gold MU204



Muovisäiliö



Suojakori



Metallisäiliö




Rakenne	Kalvopaineensäädin sekundaarisella tuuletuksella, Suodatin keskipakovoimaperiaatteella, Sintrattu suodatinelementti, Suhteellinen öljysumutin, Paineenalainen öljyntäyttö mahdollinen
Liitäntä	G3/4"...G1" mukaan ISO228/1
Materiaalit	Runko Sinkkivalu, Öljy- ja kondenssivesisäiliö Polykarbonaatti tai Metalli
Toiminto	Paineensäätö suodatuksella ja paineilman öljysumvoitelulla
Suodatinelementti	40µm
Kiinnitystapa	Asennus putkistojärjestelmään tai Seinäkiinnitys kiinnityskulman avulla
Asennusasento	pystysuora, Tyhjennysruuvi alas
Aineväliaine	Paineilma
Öljysuositus	HP32A (Lämpötila-alue 0...50°C), NR32 (Lämpötila-alue -35...85°C)
Öljyn annostelu	1...2 tippaa/min Q_r -arvolla = 1000 NI/min
Aineen lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä 0...+60°C(kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C)
Ympäristön lämpötila	muovikupilla 0...+60°C, metallisäiliöllä -10...+60°C
Syöttöpaine	1,5...16bar tai vastaavasti 1,5...25bar kovaääninen taulukko, automaattisella tyhjennysventtiilillä 1,5...16bar
Säätöalueet	0,5...10bar ja 0,5...16bar metallisäiliöllä (0,5...3/ 0,5...6 pyynnöstä)
Virtaussuunta	on merkitty nuolella
Toimitussisältö	sisältäen painemittari



Tyypikoodi

MU204 - 34 H - 0,5/10 - P - A1												
	3/4"	34										
Liitântä	1"	10										
Virtaus	Vakio (Jätä kohta tyhjäksi)											
	suuri virtauskapasiteetti		H									
Painealue	0,5...10bar	0,5/10										
	0,5...16bar	0,5/16										
Säiliö	Muovisäiliö (Jätä kohta tyhjäksi)											
	Muovisäiliö suojakorilla								P			
	Metallisäiliö								M			
Tyhjennysventtiili	puoliautomaattinen tyhjennysventtiili (Jätä kohta tyhjäksi)											
	automaattinen tyhjennysventtiili										A1	

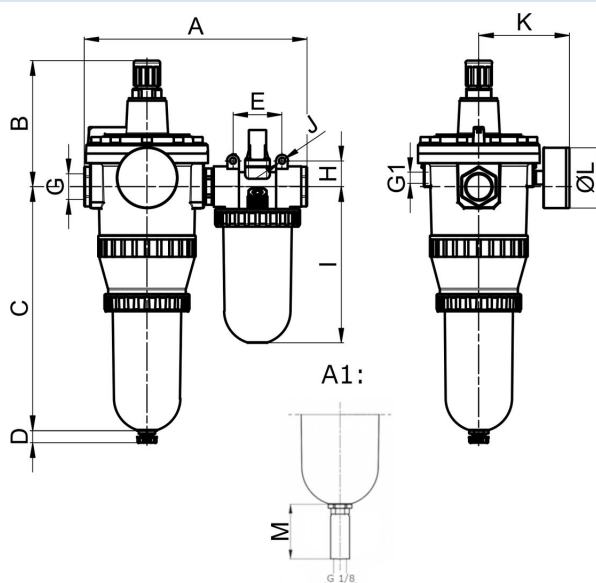

A1: automaattinen tyhjennysventtiili


Liitântä G	A	B	C	D	E	G1	H	I	J	K	L	M
G3/4"	228	129	250	13	50	G1/4"	27	160	6,2	93	Ø63	34
G1"	216	129	250	13	50	G1/4"	27	160	6,2	93	Ø63	34

Liitântä	Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min]	maks. sisääntulopaine [bar]	Painealue [bar]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/4"	4000	16	0,5...10	4	MU204-34H-0,5/10
G3/4"	4000	16	0,5...10	4,6	MU204-34H-0,5/10-P
G3/4"	4000	25	0,5...16	4,4	MU204-34H-0,5/16-M
G1"	4000	16	0,5...10	4	MU204-10H-0,5/10
G1"	4000	16	0,5...10	4,5	MU204-10H-0,5/10-P
G1"	4000	25	0,5...16	4,3	MU204-10H-0,5/16-M


*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö



Virtauskaavio, Öljysumuttimen toimintaraja



Virtauskaavio

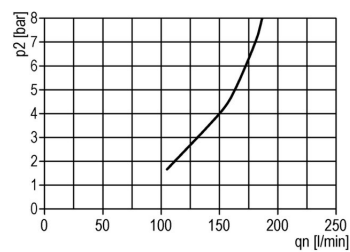

Öljysumuttimen toimintaraja

Lisävarusteet

Nimike	Tyyppi
Pitokulma säätimelle	MMB04-34/112

Kuvat ei-sitova

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Paineilman huolto – paineensäätimet, suodattimet ja öljysumuttimet / Huoltoyksiköt – Gold-sarja / Huoltoyksikkö Sarja Gold MU204 / [MU204-34H-0,5/10] Huoltoyksikkö MU204-34H-0,5/10

Versio 5

138968 / Luotu 2026/29 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

