

Jedinica za održavanje G3/4"...G1" Serija Gold MU204



Plastični spremnik



Zaštitna košara



Metalni spremnik




Izvedba	Membranski regulator tlaka sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetski filter element, Proporcionalni podmazivač, Punjenje uljem pod tlakom moguće
Priključak	G3/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Tlačni lijev od cinka, Spremnik za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal
Funkcija	Regulacija tlaka s filtracijom i obogaćivanjem komprimiranog zraka uljem
Filtarski uložak	40μm
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cjevovodni sustav ili Zidna montaža pomoću držača u obliku kuta
Položaj ugradnje	vertikalno, Ispusni vijak dolje
Medij	Stlačeni zrak
Preporuka ulja	HP32A (Raspon temperature 0...50°C), NR32 (Raspon temperature -35...85°C)
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000 \text{ NI/min}$
Temperatura medija	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom 0...+60°C(s odgovarajuće pripremljenim komprimiranim zrakom -10...+60°C)
Temperatura okoline	s plastičnim spremnikom 0...+60°C, s metalnim spremnikom -10...+60°C
Ulazni tlak	1,5...16bar odnosno 1,5...25bar glasno tablica, s automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar
Rasponi regulacije	0,5...10bar i 0,5...16bar s metalnim spremnikom (0,5...3/ 0,5...6 na upit)
Smjer protoka	označeno strelicom
Sadržaj isporuke	uključujući manometar



Ključ tipa

MU204 - 34 H - 0,5/10 - P - A1									
	3/4"	34							
Priključak	1"	10							
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)								
	visoki protok	H							
Raspon tlaka	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Spremnik	Plastični spremnik (Ostaviti prazno)								
	Plastični spremnik sa zaštitnom košarom	P							
	Metalni spremnik	M							
Ispusni ventil	poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno)								
	automatski ispusni ventil	A1							

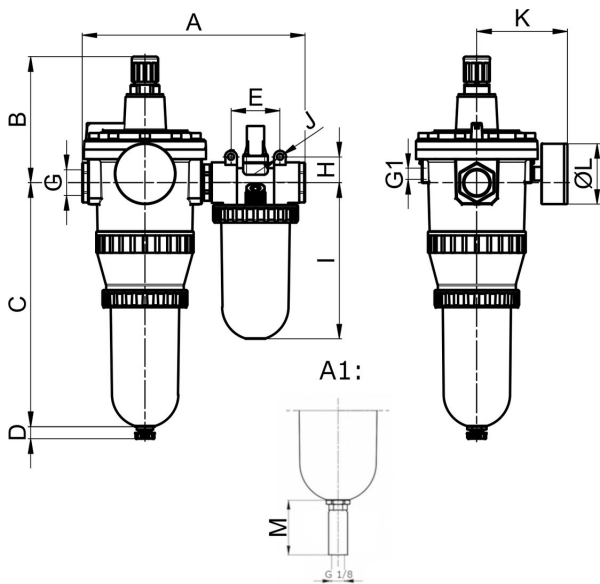


A1: automatski ispusni ventil

Priključak G	A	B	C	D	E	G1	H	I	J	K	L	M
G3/4"	228	129	250	13	50	G1/4"	27	160	6,2	93	Ø63	34
G1"	216	129	250	13	50	G1/4"	27	160	6,2	93	Ø63	34


Priključak	Protok pri 6bar* [Nl/min]	maks. ulazni tlak [bar]	Raspon tlaka [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/4"	4000	16	0,5...10	4	MU204-34H-0,5/10
G3/4"	4000	16	0,5...10	4,6	MU204-34H-0,5/10-P
G3/4"	4000	25	0,5...16	4,4	MU204-34H-0,5/16-M
G1"	4000	16	0,5...10	4	MU204-10H-0,5/10
G1"	4000	16	0,5...10	4,5	MU204-10H-0,5/10-P
G1"	4000	25	0,5...16	4,3	MU204-10H-0,5/16-M

*Podaci o protoku pri ulaznom tlaku od 8bar, izlaznom tlaku od 6bar i 1bar Pad tlaka

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka

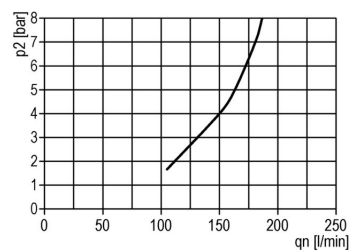

Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Naziv	Tip
Kut držanja za regulator	MMB04-34/112

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

Pneumatika / Održavanje komprimiranog zraka – regulator tlaka, filter i podmazivač / Uredaji za održavanje – serija Gold / Upravljačka jedinica za održavanje Serija Gold MU204 / [MU204-34H-0,5/10] Upravljačka jedinica za održavanje MU204-34H-0,5/10

