


Onderhoudseenheid G1/4"...G3/8" Serie Gold MU204




Constructie	Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting, Filter volgens centrifugaalkrachtprincipe, Sinterfilterelement, Proportionele smeerder, Olivulling onder druk mogelijk
Aansluiting	G1/4"...G3/8" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Zinkspluitgietwerk, Olie- en condensaatreservoir Polycarbonaat of Metaal
Functie	Drukregeling met filtering en verrijking van de perslucht met olie
Filterelement	5µm
Bevestigingswijze	Inbouw in leidingsysteem of Wandbevestiging middels montagebeugel
Inbouwpositie	verticaal, Aftapschroef onderaan
Medium	Perslucht
Olie-aanbeveling	HP32A (Temperatuurbereik 0...50°C), NR32 (Temperatuurbereik -35...85°C)
Oliedosering	1...2 Druppels/min bij Q _N = 1000 NI/min
Mediumtemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir 0...+60°C (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C)
Omgevingstemperatuur	met kunststofreservoir 0...+60°C, met metalen reservoir -10...+60°C
Ingangsdruk	1,5...16bar resp. 1,5...25bar luid tabel, met automatische aftapkraan 4...12bar
Regelbereiken	0,5...10bar en 0,5...16bar met metalen reservoir (0,5...3/ 0,5...6 op aanvraag)
Stroomrichting	is door een pijl aangegeven
Leveringsomvang	inclusief manometer



Bestelcode

MU204 - 14 H - 0,5/10 - P - F5 - A									
	1/4"	14							
Aansluiting	3/8"	38							
Doorstroming	Standaard (Leeg laten)								
	hoge doorstroomcapaciteit		H						
Drukbereik	0,5...10bar		0,5/10						
	0,5...16bar		0,5/16						
Reservoir	Kunststofreservoir (Leeg laten)								
	Kunststofreservoir met beschermkorf		P						
	Metalen reservoir		M						
Filterelement	5µm		F5						
Aftapventiel	halfautomatische aftapkraan (Leeg laten)								
	automatisch aftapventiel		A						

Maattekening

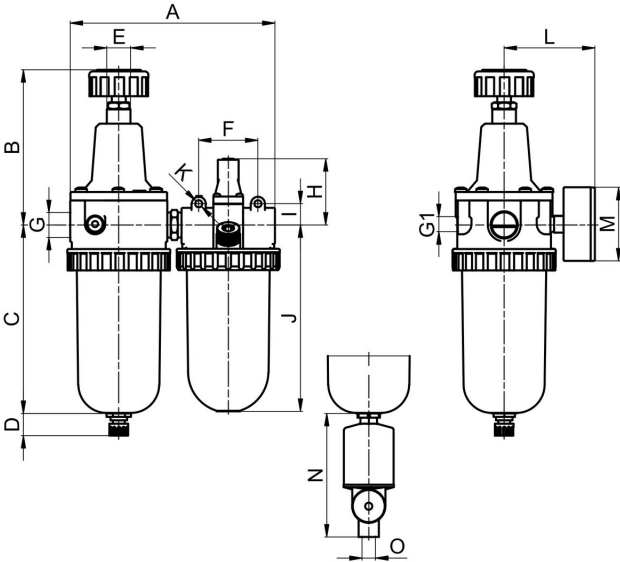


automatisch aftapventiel

Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O
G1/4"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"
G3/8"	117	106,5	116	13,4	M20x1,5	38	G1/4"	51	14	118	5,3	65	50	104	G1/4"

Aansluiting	Debiet bij 6 bar* [l/min]	max. inlaatdruk [bar]	Drukbereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-14H-0,5/10-F5
G1/4"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-14H-0,5/10-P-F5
G1/4"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-14H-0,5/16-M-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,2	MU204-38-0,5/10-F5
G3/8"	600	16	0,5...10	1,4	MU204-38-0,5/10-P-F5
G3/8"	600	25	0,5...16	1,3	MU204-38-0,5/16-M

*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

Doorstroomdiagramma, Olievernevelaar-inschakeldrempel

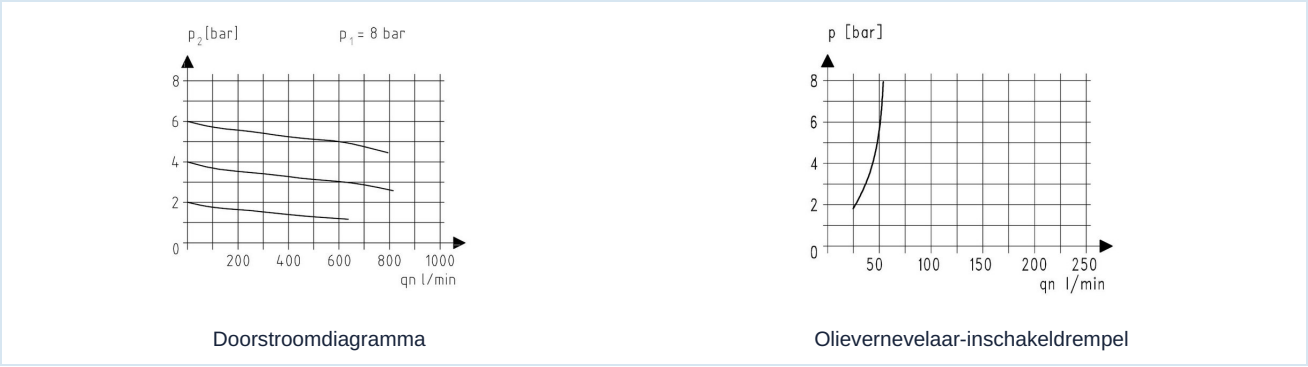

Toebehoren

Benaming	Type
Houdhoek met halsmoer voor drukregelaar M20x1,5	MMP04-14H/12
Houdhoek met 2 schroeven voor smeeraapparaat	MMB04-14H/38

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olievernevelaar / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Onderhoudseenheid Serie Gold MU204-P / [MU204-14H-0,5/10-P-F5]
Onderhoudseenheid MU204-14H-0,5/10-P-F5