


Filtre-régulateur de pression G3/8" Série Gold FR04




Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire, Filtre à principe de force centrifuge, Élément filtrant fritté, purgeur semi-automatique ou plutôt purgeur automatique
Raccordement	G3/8" selon ISO228/1
Matériaux	Boîtier Zinc moulé sous pression, Réservoir de condensats Polycarbonate ou Métal, Joint d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire et filtration de l'air comprimé
Élément filtrant	40µm
Type de fixation	Montage dans le système de tuyauterie ou Fixation murale au moyen d'une équerre de fixation
Position de montage	verticale, Vis de purge en bas
Fluide	Air comprimé
Température du fluide	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique 0...+60°C (avec air comprimé préparé en conséquence -20...+60°C)
Température ambiante	avec réservoir en plastique 0...+60°C, avec réservoir métallique -20...+60°C
Pression d'entrée	1,5...16bar ou plutôt 1,5...25bar bruyant tableau, avec purge automatique par soupape de vidange 1,5...16bar
Plages de réglage	0,5...10bar et 0,5...16bar avec réservoir métallique (0,5...3/ 0,5...6 sur demande)
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Contenu de la livraison	inclus manomètre



Code de commande

FR04 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Raccordement	3/8"	38							
Débit	débit élevé	H							
Plage de pression	0,5...3bar	0,5/3							
	0,5...6bar	0,5/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Réservoir	Réservoir en plastique (Laisser vide)								
	Réservoir en plastique avec cage de protection	P							
	Réservoir métallique	M							
Soupape de purge	purgeur semi-automatique (Laisser vide)								
	purgeur automatique	A1							

Dessin coté

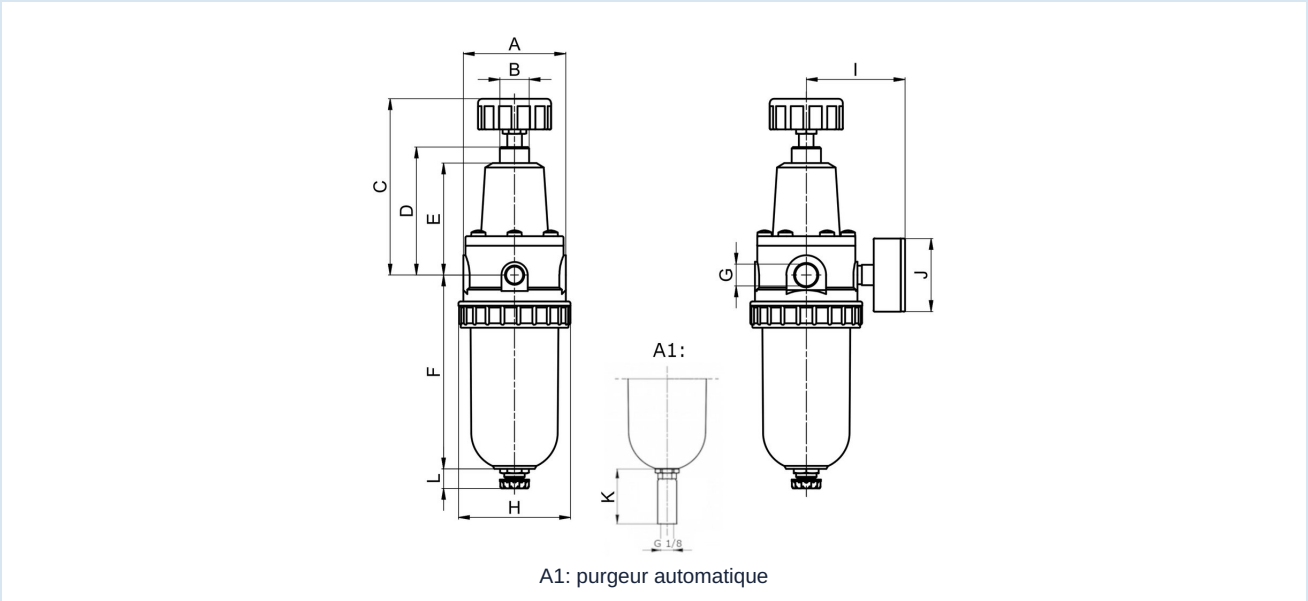


Raccordement G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Poids [env. kg]	Type
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,33	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/16-M

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	pression d'entrée max. [bar]	Plage de pression [bar]	Type
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	1500	25	0,5...16	FR04-38H-0,5/16-M

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit

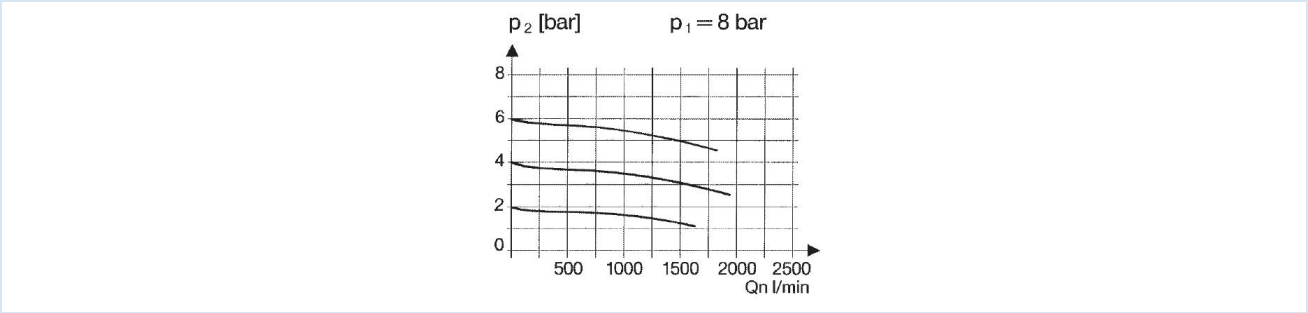

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien avec écrou à collet M20x1,5	MMP04-38/10

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

Pneumatique / Traitement de l'air comprimé – régulateur de pression, filtres et lubrificateurs / Appareils de maintenance - Série Gold / Régulateur de pression avec filtre Série Gold FR04 / [FR04-38H-0,5/10] Régulateur de pression avec filtre FR04-38H-0,5/10