


Filtro regolatore di pressione G3/8" Serie Gold FR04




Tipo di costruzione	Regolatore di pressione a membrana con scarico secondario, Filtro a principio di forza centrifuga, Elemento filtrante sinterizzato, valvola di scarico semiautomatica ovvero valvola di scarico automatica
Connessione	G3/8" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Pressofusione di zinco, Serbatoio condensa Policarbonato oppure Metallo, Guarnizione NBR
Funzione	Regolazione della pressione secondaria e filtrazione dell'aria compressa
Elemento filtrante	40µm
Tipo di fissaggio	Installazione nel sistema di tubazioni oppure Fissaggio a parete mediante staffa di fissaggio
Posizione di montaggio	verticale, Vite di scarico inferiore
Fluido	Aria compressa
Temperatura del fluido	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico 0...+60°C (con aria compressa adeguatamente trattata -20...+60°C)
Temperatura ambiente	con serbatoio in plastica 0...+60°C, con serbatoio metallico -20...+60°C
Pressione di ingresso	1,5...16bar ovvero 1,5...25bar rumoroso Tabella, con valvola di scarico automatica 1,5...16bar
Campi di regolazione	0,5...10bar e 0,5...16bar con serbatoio metallico (0,5...3/ 0,5...6 su richiesta)
Direzione del flusso	è contrassegnato da una freccia
Fornitura inclusa	incluso manometro



Codice d'ordine

FR04 - 38 H - 0,5/10 - P - A1									
Connezzione	3/8"	38							
Portata	alta portata di flusso	H							
Campo di pressione	0,5...3bar	0,5/3							
	0,5...6bar	0,5/6							
	0,5...10bar	0,5/10							
	0,5...16bar	0,5/16							
Serbatoio	Serbatoio in plastica (Lasciare vuoto)								
	Serbatoio in plastica con cestello di protezione	P							
	Serbatoio metallico	M							
Valvola di scarico	valvola di scarico semiautomatica (Lasciare vuoto)								
	valvola di scarico automatica	A1							

Disegno quotato

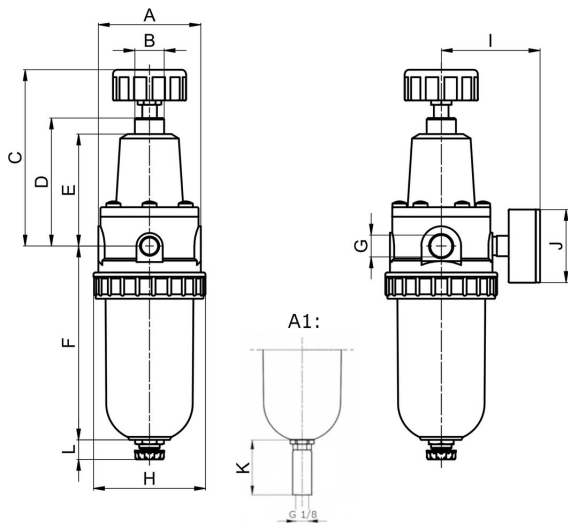

A1: valvola di scarico automatica


Connezzione G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Peso [ca. kg]	Tipo
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,33	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	70	M20x1,5	118	87	75	132	76	73	50	34	13,5	1,43	FR04-38H-0,5/16-M

Connezzione	Portata a 6 bar* [Nl/min]	pressione d'ingresso max. [bar]	Campo di pressione [bar]	Tipo
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10
G3/8"	1500	16	0,5...10	FR04-38H-0,5/10-P
G3/8"	1500	25	0,5...16	FR04-38H-0,5/16-M

*Dati di portata con pressione di ingresso di 8bar, pressione di uscita di 6bar e 1bar Caduta di pressione



Diagramma di portata

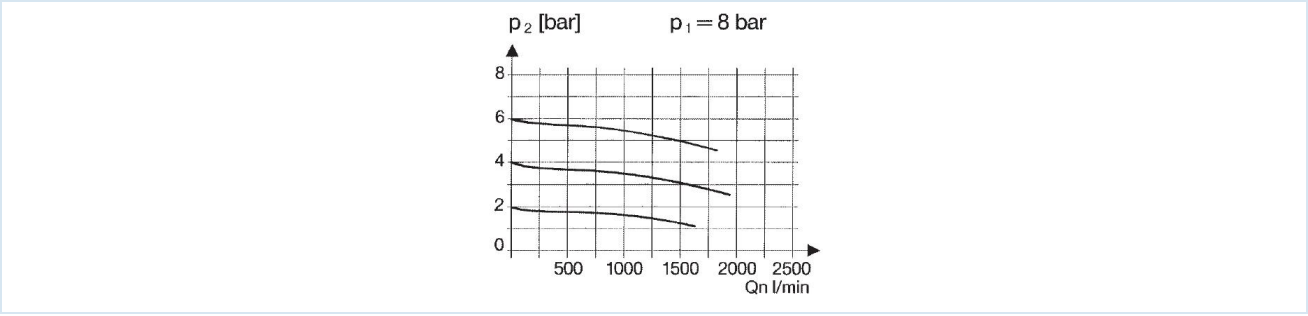

Accessori

Denominazione	Tipo
Angolo di tenuta con dado a collare M20x1,5	MMP04-38/10

Illustrazioni non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali

[Pneumatica](#) / [Trattamento dell'aria compressa - regolatori di pressione, filtri e lubrificatori](#) / [Unità di manutenzione - Serie Gold](#) / [Riduttore di pressione con filtro Serie Gold FR04](#) / [\[FR04-38H-0,5/10\]](#)
[Riduttore di pressione con filtro FR04-38H-0,5/10](#)