Partnership. With Guarantee.

# Tryckregulator G1/8" och G1/4"
# Serie Gold RE05



| | |
|---|---|
| Konstruktionstyp | Membrantryckregulator med sekundäravluftning |
| Anslutning | G1/8"...G1/4" enligt ISO228/1 |
| Material | Hus Zinkgjutgods, Tätningar NBR, Fjäderhuv POM |
| Funktion | Reglering av sekundärtrycket |
| Låsning | Tryckinställning kan låsas genom att trycka in vridknappen |
| Monteringsläge | valfri |
| Medium | filtrerad tryckluft |
| Medietemperatur | 0...+60°C, (med motsvarande beredd tryckluft -10...+60°C) |
| Omgivningstemperatur | -10...+60°C |
| Inloppstryck | max. 25bar |
| Reglerområden | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 och 0,5...16bar |
| Flödesriktning | är markerad med en pil |
| Leveransomfattning | inklusive Manometer, Panelmutter |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måttskiss




| Anslutning | Flöde vid 6 bar* [Nl/min] | Tryckområde [bar] | Typ |
|---|---|---|---|
| G1/8" | 330 | 0,1...3 | RE05-18-0,1/3-MA |
| G1/8" | 330 | 0,2...6 | RE05-18-0,2/6-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...10 | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...16 | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4" | 330 | 0,1...3 | RE05-14-0,1/3-MA |
| G1/4" | 330 | 0,2...6 | RE05-14-0,2/6-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...10 | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...16 | RE05-14-0,5/16-MA |
| Flödesuppgifter vid ingångstryck på 8bar, utgångstryck på 6bar och 1bar Tryckfall | | | |

## Flödesdiagramm för regleromåde 0,5...10 bar




## Tillbehör
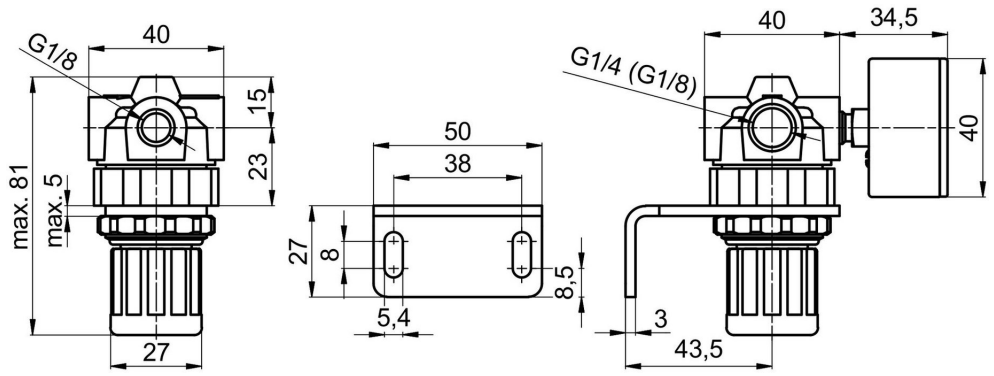
| Beteckning | Typ |
|---|---|
| Kragemutter M30x1,5 | MPN05-18/14 |
| Hållvinkel med halsmutter M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Illustrationer ej bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG