# Ρυθμιστής πίεσης G1/8" και G1/4"
# Σειρά Gold RE05



| | |
|---|---|
| Τύπος κατασκευής | Διαφραγματικός ρυθμιστής πίεσης με δευτερεύουσα εκτόνωση προς ατμόσφαιρα |
| Σύνδεση | G1/8"...G1/4" σύμφωνα με ISO228/1 |
| Υλικά κατασκευής | Περίβλημα Χυτός ψευδάργυρος υπό πίεση, Στεγανοποιήσεις NBR, Ελατηριωτό κάλυμμα POM |
| Λειτουργία | Ρύθμιση της δευτερεύουσας πίεσης |
| Ασφάλιση | Ρύθμιση πίεσης μπορεί να ασφαλιστεί με πίεση του περιστροφικού κομβίου προς τα μέσα |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε |
| Μέσο | φιλτραρισμένος πεπιεσμένος αέρας |
| Θερμοκρασία μέσου | 0...+60°C, (με κατάλληλα προετοιμασμένο πεπιεσμένο αέρα -10...+60°C) |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10...+60°C |
| Πίεση εισόδου | μέγ. 25bar |
| Περιοχές ρύθμισης | 0,1...3/0,2...6/0,5...10 και 0,5...16bar |
| Κατεύθυνση ροής | σημειώνεται με ένα βέλος με σήμανση |
| Περιεχόμενα παράδοσης | περιλαμβάνεται Μανόμετρο, Παξιμάδι πίνακα ελέγχου |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Σχέδιο διαστάσεων

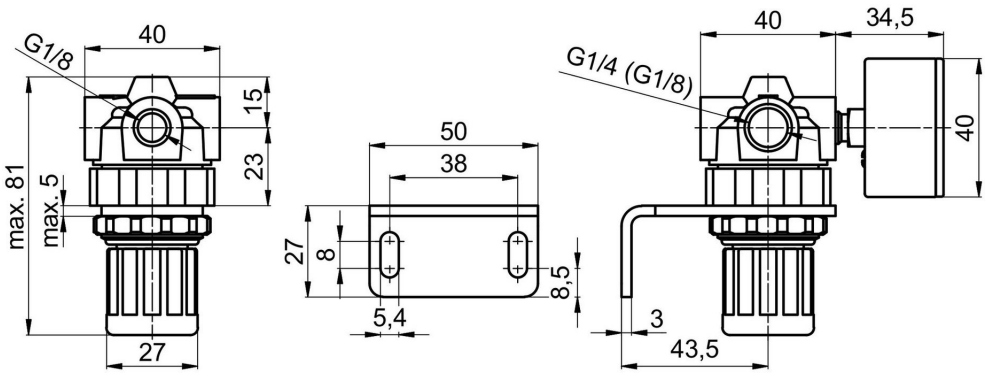


| Σύνδεση | Παροχή στα 6 bar* [Nl/min] | Εύρος πίεσης [bar] | Τύπος |
|---|---|---|---|
| G1/8" | 330 | 0,1...3 | RE05-18-0,1/3-MA |
| G1/8" | 330 | 0,2...6 | RE05-18-0,2/6-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...10 | RE05-18-0,5/10-MA |
| G1/8" | 330 | 0,5...16 | RE05-18-0,5/16-MA |
| G1/4" | 330 | 0,1...3 | RE05-14-0,1/3-MA |
| G1/4" | 330 | 0,2...6 | RE05-14-0,2/6-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...10 | RE05-14-0,5/10-MA |
| G1/4" | 330 | 0,5...16 | RE05-14-0,5/16-MA |
| Παροχές σε πίεση εισόδου 8bar, πίεση εξόδου 6bar και 1bar πτώση πίεσης | | | |

## Διάγραμμα ροής για περιοχή ρύθμισης 0,5...10 bar




## Εξαρτήματα

| Ονομασία | Τύπος |
|---|---|
| Παξιμάδι λαιμού M30x1,5 | MPN05-18/14 |
| Γωνία συγκράτησης με παξιμάδι λαιμού M30x1,5 | MMP05-18/14 |

Εικόνες χωρίς δέσμευση
Διατηρούνται το δικαίωμα αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά.



+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG