Partnership. With Guarantee.

# Paineensäädin G1/4"...G1/2"
# Sarja Gold RE04



| | |
|---|---|
| Rakenne | Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella |
| Liitäntä | G1/4"...G1/2" mukaan ISO228/1 |
| Materiaalit | Kotelo ja jousikupu Sinkkivalu, Tiivisteet NBR |
| Toiminto | Toisiopaineen säätö |
| Asennusasento | mielivaltainen |
| Aineväliaine | suodatettu paineilma |
| Aineen lämpötila | 0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | -10...+80°C |
| Syöttöpaine | maks. 16bar tai vastaavasti 25bar kovaääninen taulukko |
| Säätöalueet | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 ja 0,5...16bar |
| Virtaussuunta | on merkitty nuolella |
| Toimitussisältö | sisältäen painemittari |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Mittapiirros




| Liitäntä G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 64 | 32 | 98 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8" | 54 | 32 | 98 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2" | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min] | Syöttöpaine [bar] | Painealue [bar] | Paino [noin kg] | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,6 | RE04-14H-0,1/3-MA |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,6 | RE04-14H-0,2/6-MA |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,6 | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,6 | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,5 | RE04-38-0,1/3-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,5 | RE04-38-0,2/6-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,5 | RE04-38-0,5/10-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,5 | RE04-38-0,5/16-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,1...3 | 0,9 | RE04-12-0,1/3-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,2...6 | 0,9 | RE04-12-0,2/6-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,5...10 | 0,9 | RE04-12-0,5/10-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,5...16 | 0,9 | RE04-12-0,5/16-MA |

*Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö

## Virtauskaavio G1/4"...G3/8" tuloilmanpaineessa sisääntulopaine 8bar

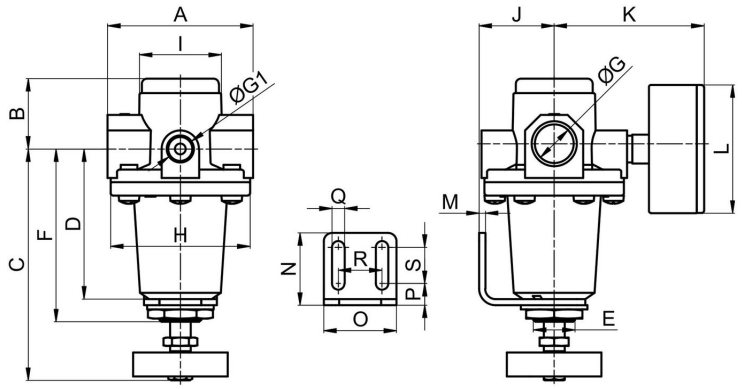



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Virtauskaavio G1/2" tuloilmanpaineessa sisääntulopaine 8bar




## Lisävarusteet
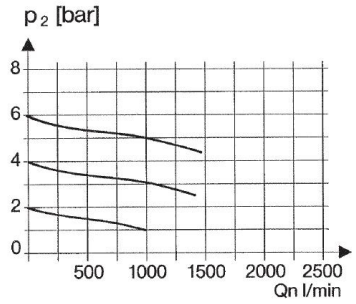
| Nimike | Tyyppi |
|---|---|
| Pitokulma kaulamutterilla M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

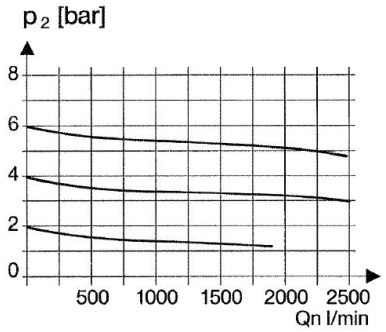


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG