Partnership. With Guarantee.

Régulateur de pression G1/4"...G1/2"
Série Gold RE04



Type de construction	Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire
Raccordement	G1/4"...G1/2" selon ISO228/1
Matériaux	Corps et chapeau de ressort Zinc moulé sous pression, Joints d'étanchéité NBR
Fonction	Régulation de la pression secondaire
Position de montage	au choix
Fluide	air comprimé filtré
Température du fluide	0...+60°C, (avec air comprimé préparé en conséquence -10...+60°C)
Température ambiante	-10...+80°C
Pression d'entrée	max. 16bar ou plutôt 25bar bruyant tableau
Plages de réglage	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 et 0,5...16bar
Sens d'écoulement	est indiqué par une flèche marqué par une flèche
Contenu de la livraison	inclus manomètre

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dessin coté

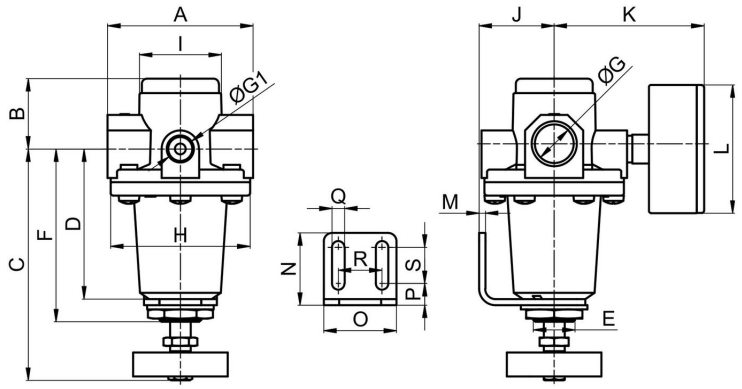

Raccordement G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
G1/4"	64	32	98	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	67	50	3	35	35	10,5	6	21	17,5
G3/8"	54	32	98	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	67	50	3	35	35	10,5	6	21	17,5
G1/2"	70	34	112	73	M20x1,5	84	1/4"	67	40	35	72	50	3	35	35	10,5	6	21	17,5

Raccordement	Débit à 6 bar* [Nl/min]	Pression d'entrée [bar]	Plage de pression [bar]	Poids [env. kg]	Type
G1/4"	1000	16	0,1...3	0,6	RE04-14H-0,1/3-MA
G1/4"	1000	16	0,2...6	0,6	RE04-14H-0,2/6-MA
G1/4"	1000	16	0,5...10	0,6	RE04-14H-0,5/10-MA
G1/4"	1000	16	0,5...16	0,6	RE04-14H-0,5/16-MA
G3/8"	1000	16	0,1...3	0,5	RE04-38-0,1/3-MA
G3/8"	1000	16	0,2...6	0,5	RE04-38-0,2/6-MA
G3/8"	1000	16	0,5...10	0,5	RE04-38-0,5/10-MA
G3/8"	1000	16	0,5...16	0,5	RE04-38-0,5/16-MA
G1/2"	2200	25	0,1...3	0,9	RE04-12-0,1/3-MA
G1/2"	2200	25	0,2...6	0,9	RE04-12-0,2/6-MA
G1/2"	2200	25	0,5...10	0,9	RE04-12-0,5/10-MA
G1/2"	2200	25	0,5...16	0,9	RE04-12-0,5/16-MA

*Valeurs de débit à une pression d'entrée de 8bar, une pression de sortie de 6bar et 1bar Chute de pression

Diagramme de débit G1/4"...G3/8" à Pression d'entrée 8bar

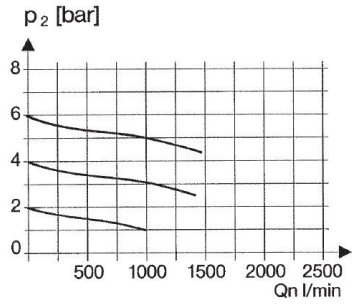

© STASTO Automation KG

Diagramme de débit G1/2" à Pression d'entrée 8bar

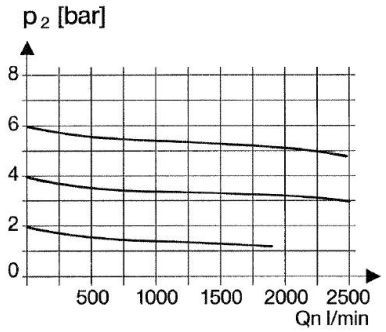

Accessoires

Désignation	Type
Angle de maintien avec écrou à collet M20x1,5	MMP04-14H/12

Illustrations sans engagement
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG