


## Trykregulator G1/4"...G1/2" Serie Gold RE04



|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Konstruktionstype    | Membrantrykregulator med sekundær udluftning                |
| Tilslutning          | G1/4"...G1/2" i henhold til ISO228/1                        |
| Materialer           | Hus og fjederhætte Trykstøbt zink, Tætninger NBR            |
| Funktion             | Regulering af sekundærtrykket                               |
| Monteringsposition   | vilkårlig                                                   |
| Medium               | filtreret trykluft                                          |
| Medietemperatur      | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C                                                 |
| Indgangstryk         | maks. 16bar hhv. 25bar høj Tabel                            |
| Reguleringsområder   | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar                   |
| Strømningsretning    | er markeret med en pil                                      |
| Leveringsomfang      | inklusive Manometer                                         |



## Måltegning

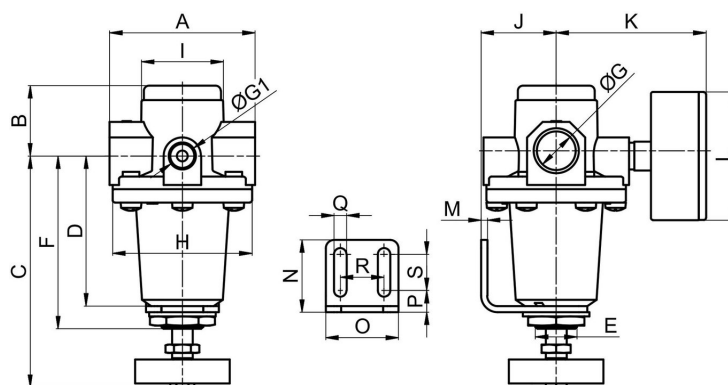


| Tilslutning<br>G | A  | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K  | L  | M | N  | O  | P    | Q | R  | S    |
|------------------|----|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"            | 64 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"            | 54 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2"            | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |


| Tilslutning | Flow ved 6bar*<br>[l/min] | Indgangstryk<br>[bar] | Trykområde<br>[bar] | Vægt<br>[ca. kg] | Type               |
|-------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| G1/4"       | 1000                      | 16                    | 0,1...3             | 0,6              | RE04-14H-0,1/3-MA  |
| G1/4"       | 1000                      | 16                    | 0,2...6             | 0,6              | RE04-14H-0,2/6-MA  |
| G1/4"       | 1000                      | 16                    | 0,5...10            | 0,6              | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4"       | 1000                      | 16                    | 0,5...16            | 0,6              | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8"       | 1000                      | 16                    | 0,1...3             | 0,5              | RE04-38-0,1/3-MA   |
| G3/8"       | 1000                      | 16                    | 0,2...6             | 0,5              | RE04-38-0,2/6-MA   |
| G3/8"       | 1000                      | 16                    | 0,5...10            | 0,5              | RE04-38-0,5/10-MA  |
| G3/8"       | 1000                      | 16                    | 0,5...16            | 0,5              | RE04-38-0,5/16-MA  |
| G1/2"       | 2200                      | 25                    | 0,1...3             | 0,9              | RE04-12-0,1/3-MA   |
| G1/2"       | 2200                      | 25                    | 0,2...6             | 0,9              | RE04-12-0,2/6-MA   |
| G1/2"       | 2200                      | 25                    | 0,5...10            | 0,9              | RE04-12-0,5/10-MA  |
| G1/2"       | 2200                      | 25                    | 0,5...16            | 0,9              | RE04-12-0,5/16-MA  |

\*Flowangivelser ved indgangstryk på 8bar, udgangstryk på 6bar og 1bar Trykfald

## Flowdiagram G1/4"...G3/8" ved Indgangstryk 8bar

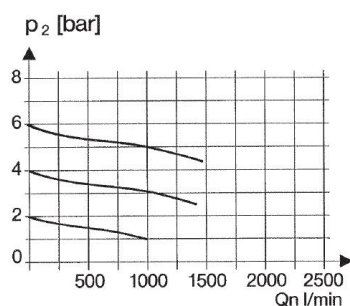

## Flowdiagram G1/2" ved Indgangstryk 8bar

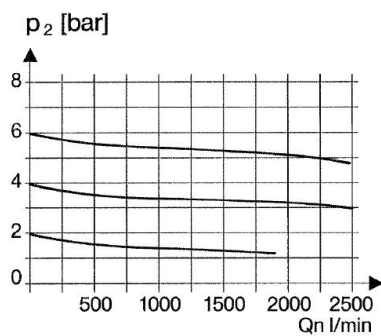

### Tilbehør

| Betegnelse                         | Type         |
|------------------------------------|--------------|
| Holdevinkel med halsmøtrik M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Illustrationer ikke bindende

Konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Trykluftvedligeholdelse – trykregulator, filter og smøreapparat / Vedligeholdelseseenheder – Serie Gold / Trykregulator Serie Gold RE04 / [RE04-38-0,2/6-MA] Trykregulator RE04-38-0,2/6-MA

Version 7

139016 / Oprettet 2026/39 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 3 / 3

