


## Drukregelaar G1/4"...G1/2" Serie Gold RE04



|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Constructie          | Membraandrukregelaar met secundaire ontluchting                        |
| Aansluiting          | G1/4"...G1/2" volgens ISO228/1                                         |
| Materialen           | Behuizing en veerkap Zinksputgietwerk, Afdichtingen NBR                |
| Functie              | Regeling van de secundaire druk                                        |
| Inbouwpositie        | willekeurig                                                            |
| Medium               | gefilterde perslucht                                                   |
| Mediumtemperatuur    | 0...+60°C, (met overeenkomstig geconditioneerde perslucht -10...+60°C) |
| Omgevingstemperatuur | -10...+80°C                                                            |
| Ingangsdruk          | max. 16bar resp. 25bar luid tabel                                      |
| Regelbereiken        | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 en 0,5...16bar                              |
| Stroomrichting       | is door een pijl aangegeven                                            |
| Leveringsomvang      | inclusief manometer                                                    |



## Maattekening

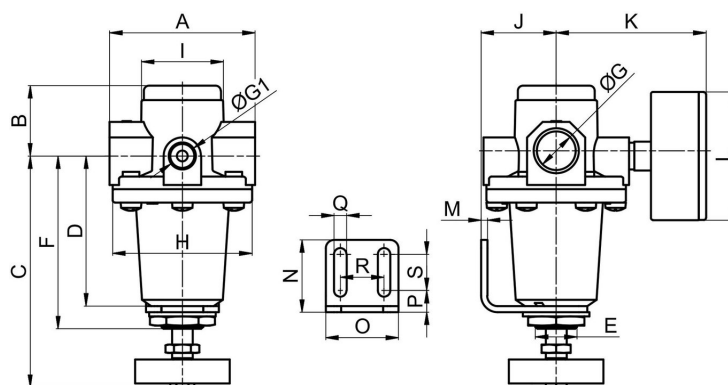


| Aansluiting G | A  | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K  | L  | M | N  | O  | P    | Q | R  | S    |
|---------------|----|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"         | 64 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"         | 54 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2"         | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |


| Aansluiting | Debiet bij 6 bar*<br>[l/min] | Ingangsdruk<br>[bar] | Druk bereik<br>[bar] | Gewicht<br>[ca. kg] | Type               |
|-------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| G1/4"       | 1000                         | 16                   | 0,1...3              | 0,6                 | RE04-14H-0,1/3-MA  |
| G1/4"       | 1000                         | 16                   | 0,2...6              | 0,6                 | RE04-14H-0,2/6-MA  |
| G1/4"       | 1000                         | 16                   | 0,5...10             | 0,6                 | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4"       | 1000                         | 16                   | 0,5...16             | 0,6                 | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8"       | 1000                         | 16                   | 0,1...3              | 0,5                 | RE04-38-0,1/3-MA   |
| G3/8"       | 1000                         | 16                   | 0,2...6              | 0,5                 | RE04-38-0,2/6-MA   |
| G3/8"       | 1000                         | 16                   | 0,5...10             | 0,5                 | RE04-38-0,5/10-MA  |
| G3/8"       | 1000                         | 16                   | 0,5...16             | 0,5                 | RE04-38-0,5/16-MA  |
| G1/2"       | 2200                         | 25                   | 0,1...3              | 0,9                 | RE04-12-0,1/3-MA   |
| G1/2"       | 2200                         | 25                   | 0,2...6              | 0,9                 | RE04-12-0,2/6-MA   |
| G1/2"       | 2200                         | 25                   | 0,5...10             | 0,9                 | RE04-12-0,5/10-MA  |
| G1/2"       | 2200                         | 25                   | 0,5...16             | 0,9                 | RE04-12-0,5/16-MA  |

\*Debietgegevens bij een inlaatdruk van 8bar, uitlaatdruk van 6bar en 1bar Drukval

## Doorstroomdiagramma G1/4"...G3/8" bij Ingangsdruk 8bar



## Doorstroomdiagramma G1/2" bij Ingangsdruk 8bar

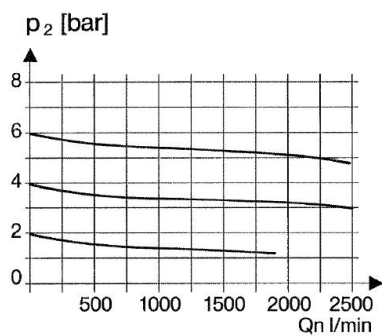

### Toebehoren

| Benaming                      | Type         |
|-------------------------------|--------------|
| Houdhoek met halsmoer M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverniveelaar / Onderhoudseenheden - Serie Gold / Drukregelaar Serie Gold RE04 / [RE04-38-0,2/6-MA] Drukregelaar RE04-38-0,2/6-MA

