Partnership. With Guarantee.

# Trykkregulator G1/4"...G1/2"
# Serie Gold RE04



| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Membrantrykkregulator med sekundær avlufting |
| Tilkobling | G1/4"...G1/2" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus og fjærhette Sinkstøpegods, Tetninger NBR |
| Funksjon | Regulering av sekundærtrykket |
| Monteringsposisjon | valgfri |
| Medium | filtrert trykkluft |
| Mediatemperatur | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C |
| Inngangstrykk | maks. 16bar evt. 25bar høy Tabell |
| Reguleringsområder | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar |
| Strømningsretning | er markert med en pil |
| Leveringsomfang | inkludert Manometer |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning




| Tilkobling G | A | B | C | D | E | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 64 | 32 | 98 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8" | 54 | 32 | 98 | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2" | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min] | Inngangstrykk [bar] | Trykkområde [bar] | Vekt [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,6 | RE04-14H-0,1/3-MA |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,6 | RE04-14H-0,2/6-MA |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,6 | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,6 | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,1...3 | 0,5 | RE04-38-0,1/3-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,2...6 | 0,5 | RE04-38-0,2/6-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...10 | 0,5 | RE04-38-0,5/10-MA |
| G3/8" | 1000 | 16 | 0,5...16 | 0,5 | RE04-38-0,5/16-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,1...3 | 0,9 | RE04-12-0,1/3-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,2...6 | 0,9 | RE04-12-0,2/6-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,5...10 | 0,9 | RE04-12-0,5/10-MA |
| G1/2" | 2200 | 25 | 0,5...16 | 0,9 | RE04-12-0,5/16-MA |

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

## Strømningsdiagramm G1/4"...G3/8" ved Inngangstrykk 8bar

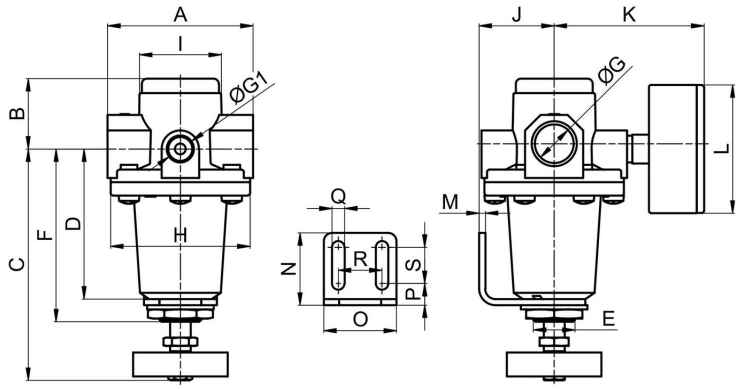




+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG

## Strømningsdiagramm G1/2" ved Inngangstrykk 8bar

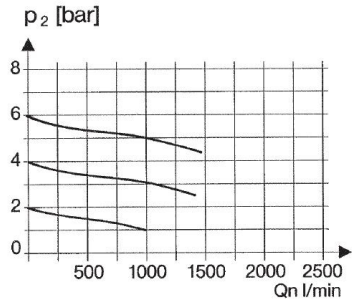


## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdevinkel med halsmutter M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes

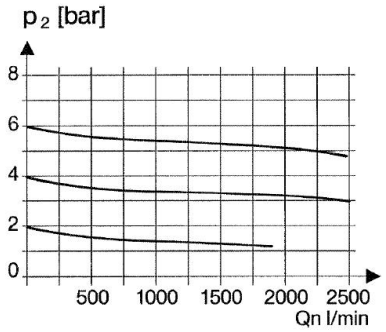


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG