Partnership. With Guarantee.

# Trykkregulator G11/4"...G11/2"
# Serie Gold RE04



| | |
|---|---|
| Konstruksjonstype | Membrantrykkregulator med sekundær avlufting |
| Tilkobling | G11/4"...G11/2" i henhold til ISO228/1 |
| Materialer | Hus og fjærhette Aluminium, Tetninger NBR |
| Funksjon | Regulering av sekundærtrykket |
| Monteringsposisjon | valgfri |
| Medium | filtrert trykkluft |
| Mediatemperatur | 0...+60°C, (med tilsvarende behandlet trykkluft -10...+60°C) |
| Omgivelsestemperatur | -10...+80°C |
| Inngangstrykk | maks. 25bar |
| Reguleringsområder | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 og 0,5...16bar |
| Strømningsretning | er markert med en pil |
| Leveringsomfang | inkludert Manometer |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Måltegning




| Tilkobling G | A | B | C | D | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2" | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6 bar* [Nl/min] | Inngangstrykk [bar] | Trykkområde [bar] | Vekt [ca. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 16500 | 25 | 0,1...3 | 2,9 | RE04-114-0,1/3-MA |
| G11/4" | 16500 | 25 | 0,5...10 | 2,9 | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4" | 16500 | 25 | 0,5...16 | 2,9 | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2" | 16500 | 25 | 0,1...3 | 2,8 | RE04-112-0,1/3-MA |
| G11/2" | 16500 | 25 | 0,5...10 | 2,8 | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2" | 16500 | 25 | 0,5...16 | 2,8 | RE04-112-0,5/16-MA |

*Strømningsdata ved inngangstrykk på 8bar, utgangstrykk på 6bar og 1bar Trykkfall

## Strømningsdiagramm for reguleringsområde 0,5...10bar

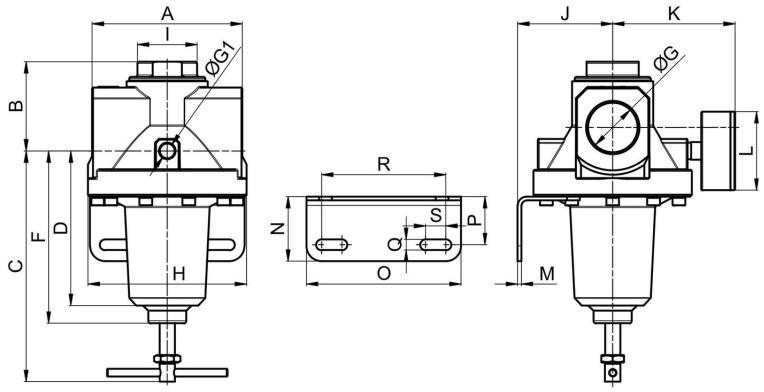


## Tilbehør

| Betegnelse | Type |
|---|---|
| Holdevinkel | MMB04-34/112 |

Illustrasjoner ikke bindende
Konstruksjons-, mål- og materialendringer forbeholdes




+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG