Partnership. With Guarantee.

# Paineensäädin G11/4"...G11/2"
# Sarja Gold RE04



| | |
|---|---|
| Rakenne | Kalvopaineensäädin sekundaarisella poistoilmauksella |
| Liitäntä | G11/4"...G11/2" mukaan ISO228/1 |
| Materiaalit | Kotelo ja jousikupu Alumiini, Tiivisteet NBR |
| Toiminto | Toisiopaineen säätö |
| Asennusasento | mielivaltainen |
| Aineväliaine | suodatettu paineilma |
| Aineen lämpötila | 0...+60°C, (kanssa asianmukaisesti valmistellulla paineilmalla -10...+60°C) |
| Ympäristön lämpötila | -10...+80°C |
| Syöttöpaine | maks. 25bar |
| Säätöalueet | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 ja 0,5...16bar |
| Virtaussuunta | on merkitty nuolella |
| Toimitussisältö | sisältäen painemittari |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Mittapiirros

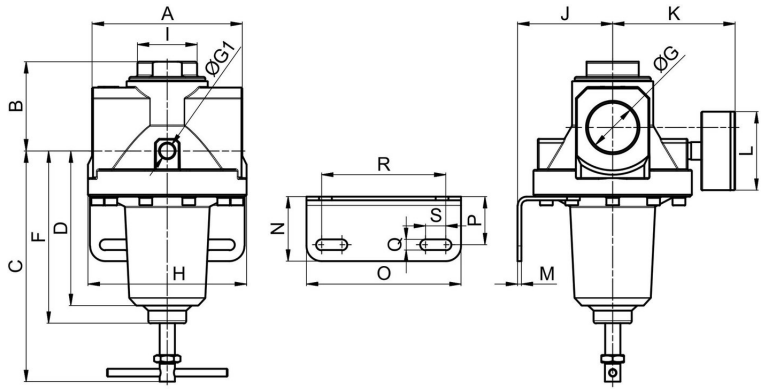


| Liitäntä G | A | B | C | D | F | G1 | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2" | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Liitäntä | Virtaus 6 bar:ssa* [Nl/min] | Syöttöpaine [bar] | Painealue [bar] | Paino [noin kg] | Tyyppi |
|---|---|---|---|---|---|
| G11/4" | 16500 | 25 | 0,1...3 | 2,9 | RE04-114-0,1/3-MA |
| G11/4" | 16500 | 25 | 0,5...10 | 2,9 | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4" | 16500 | 25 | 0,5...16 | 2,9 | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2" | 16500 | 25 | 0,1...3 | 2,8 | RE04-112-0,1/3-MA |
| G11/2" | 16500 | 25 | 0,5...10 | 2,8 | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2" | 16500 | 25 | 0,5...16 | 2,8 | RE04-112-0,5/16-MA |
| *Virtaustiedot sisäänmenopaineella 8bar, ulostulopaineella 6bar ja 1bar painehäviö | | | | | |

## Virtauskaavio säätöalueelle 0,5...10bar




## Lisävarusteet

| Nimike | Tyyppi |
|---|---|
| Pitokulma | MMB04-34/112 |

Kuvat ei-sitova
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään